



Бонеты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89


Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Антей ВН 27

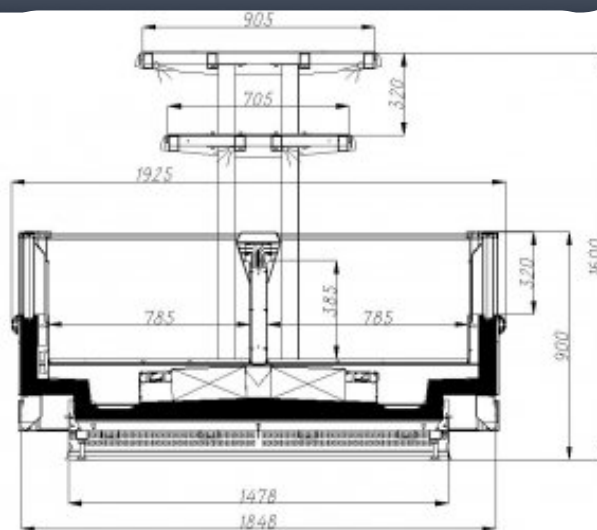

Островные низкотемпературные холодильные витрины (бонеты) Антей, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения .

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 27-250;ВН27-375;ВН27-180(ТОРЕЦ)).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50Гц.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БУФЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

НОЧНЫЕ ШТОРКИ.

НАДСТРОЙКА ДВУХЯРУСНАЯ(ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
ПЛАСТИКОВЫЕ).

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.

ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ

ПРОВОЛОЧНЫЙ Н=380ММ.


ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ,

СТЕКЛЯННЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=380ММ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

п/ п	Наименование параметра	ВН 27- 250	ВН 27 - 375	-180 (торец)
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	3,93	5,89	1,5
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	1,54	2,30	0,58
3	Температурный диапазон, °С	-20 ...-18		
4	Норма загрузки, кг	200	300	150
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	13,7	21,2	6,6
6	Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°С, Тконд. +45°С)	2500	3600	1100
7	Габарит/размеры, мм Длина с ПВХ буфером Длина короба (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота (регулируется ножкой)	2700 2500 1925 900	3950 3750 1925 900	1925 1723 1115 900
8	Масса, кг	400	600	280
9	Потребляемый ток, А, не более	10,3	15,5	4,3
10	Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более	560	840	-
11	Хладагент	Хладон R 404A		
12	Степень защитной оболочки	IP20		

Антей X BH 27GX

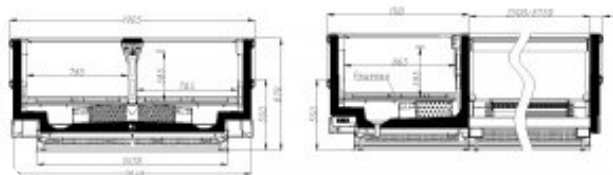

Островные низкотемпературные холодильные витрины (бонеты) Антей X, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения .

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (BH27X-250; BH27X-375; BH27X-180 (ТОРЕЦ)).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА

50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ
ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БУФЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.

ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ

ПРОВОЛОЧНЫЙ Н=380ММ.

ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ,



СТЕКЛЯННЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=380ММ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

п/ п	Наименование параметра	ВН27 X -250	ВН27 X- 375	ВН27 X-180 (торец)
1	Площадь для размещения продуктов, м 2	3,93	5,89	1,5
2	Полезный охлаждаемый объем, м 3	1,54	2,30	0,58
3	Температурный диапазон, °С	-20 ...-18		

4	Норма загрузки, кг	200	300	150
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	13.7	21.2	6.6
6	Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°C, Тконд. +45°C)	2400	3600	1100
7	Габарит/размеры, мм Длина с ПВХ буфером Длина короба (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота (регулируется ножкой)	2700 2500 1905 870	3950 3750 1905 870	1925 1723 1110 870
8	Занимаемая площадь, м ²	5,2	7,6	2,2
9	Масса без упаковки, кг	440	650	300
10	Масса с упаковкой, кг	540	780	350
1 1	Максимальная мощность(во время оттайки),кВт	4,5	6,6	1,6
12	Хладагент	Хладон R 404A		
13	Степень защитной оболочки			
14	Уровень шума, дБ не более			

Антей X со стеклом ВН 27GX

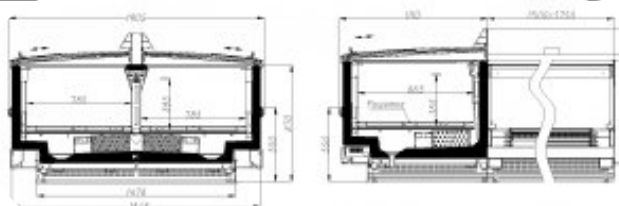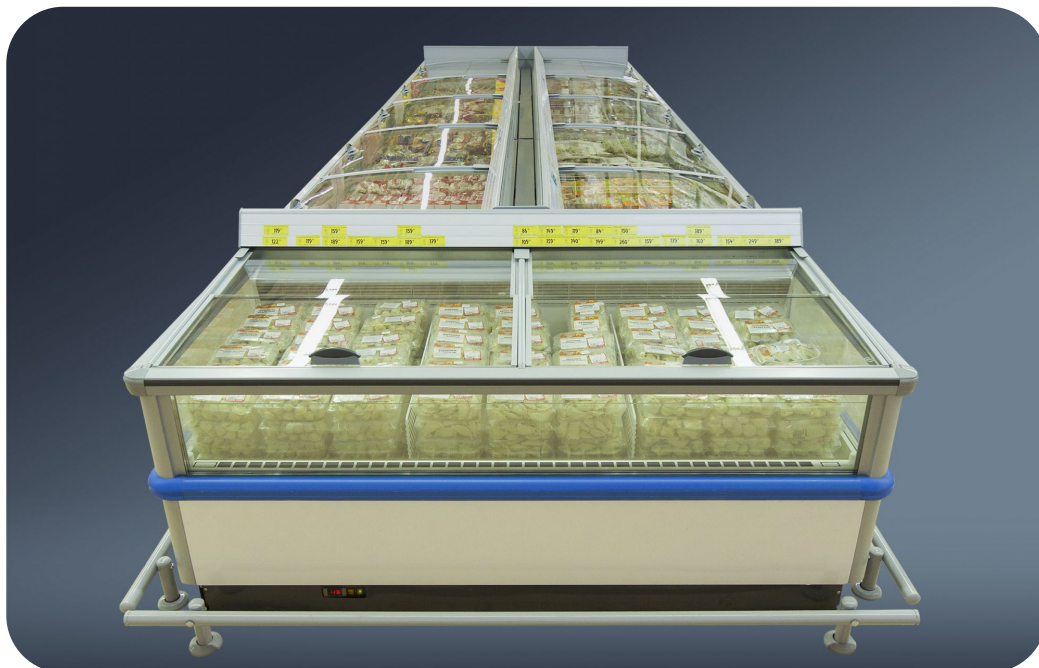

Островные низкотемпературные холодильные витрины (бонеты) Антей X со стеклянными энергосберегающими крышками, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения .

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ(ВН27XG-250;ВН27XG-375;ВН27XG-180(ТОРЕЦ)).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА
50Гц.
ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.
РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ
ТЭН-ОВ.
СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.
ЗАПРАВочный КЛАПАН ШРЕДЕРА.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
ЗАЩИТНЫЙ БУФЕР.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.
ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.
ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.



Дополнительная комплектация :

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.
РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.
ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ
ПРОВОЛОЧНЫЙ Н=380ММ.
ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ,
СТЕКЛЯННЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=380ММ.
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

п/ п	Наименование параметра	ВН27 ХГ -250	ВН27 ХГ- 375	ВН27 ХГ- 180 (торец)
1	Площадь для размещения продуктов, м 2	3,93	5,89	1,5
2	Полезный охлаждаемый объем, м 3	1,54	2,30	0,58
3	Температурный диапазон, °С	-20	-20	-20

4	Норма загрузки, кг	200	300	150
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	10	3
6	Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°C, Тконд. +45°C)	1380	2000	610
7	Габарит/размеры, мм Длина с ПВХ буфером Длина короба (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота (регулируется ножкой)	2700 2500 1905 900	3950 3750 1905 900	1925 1723 1110 900
8	Занимаемая площадь, м ²	5,2	7,6	2,2
9	Масса без упаковки, кг	440	650	300
10	Масса с упаковкой, кг	540	780	350
11	Масса без упаковки с энергосберег.крышками, кг	600	860	380
1 2	Максимальная мощность(во время оттайки),кВт	4,4	6,5	1,5
1 3	Хладагент	Хладон R 404A		
1 4	Степень защитной оболочки	IP20		

Антей со стеклом ВН 27G

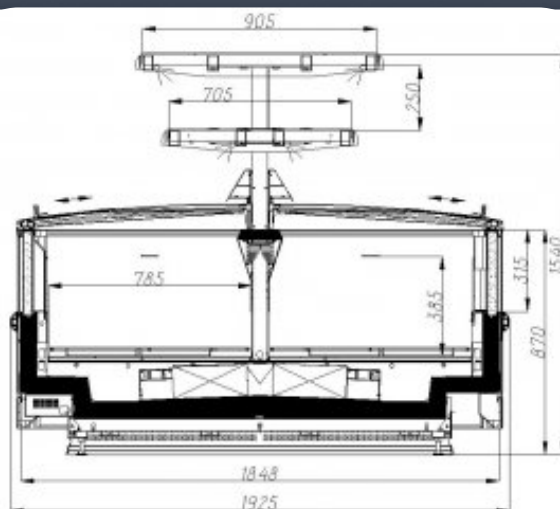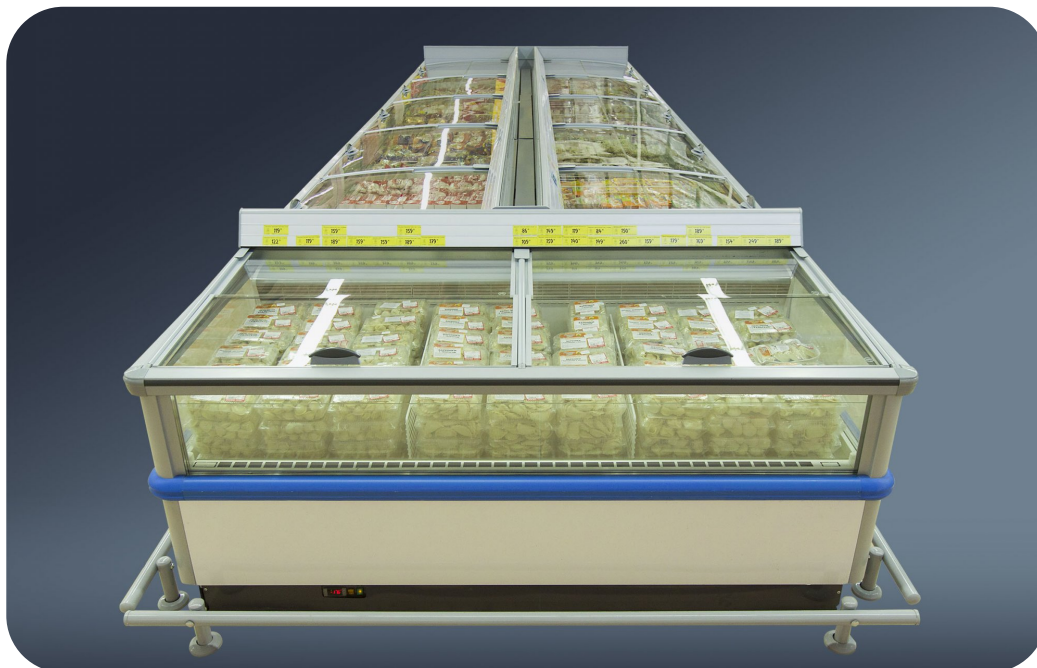

Островные низкотемпературные холодильные витрины (бонеты) Антей со стеклянными энергосберегающими крышками, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения .

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 27G-250;ВН27G-375;ВН27G-180(ТОРЕЦ)).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50Гц.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БУФЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

НАДСТРОЙКА ДВУХЯРУСНАЯ(ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
ПЛАСТИКОВЫЕ).

LED ПОДСВЕТКА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.

ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ

ПРОВОЛОЧНЫЙ Н=380ММ.


ДЕЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ,

СТЕКЛЯННЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=380ММ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

п/ п	Наименование параметра	ВН27 G -250	ВН27 G- 375	ВН27 G-180 торец)
1	Площадь для размещения продуктов, м 2	3,93	5,89	1,5
2	Полезный охлаждаемый объем, м 3	1,54	2,30	0,58
3	Температурный диапазон, °С	-20 ...-18		
4	Норма загрузки, кг	200	300	150
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более (без освещения)	11	1 6	5
6	Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°С, Тконд. +45°С)	1380	2000	610
7	Габарит/размеры, мм Длина с ПВХ буфером Длина короба (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота (регулируется ножкой)	2700 2500 1925 900	3950 3750 1925 900	1925 1723 1115 900
8	Масса, кг	440	650	300
9	Потребляемый ток, А, не более	10,3	15,5	4,3
10	Потребляемая мощность эл. освещения (люминесцентное)надстройки, Вт, не более	560	840	-
11	Хладагент	Хладон R 404A		
12	Степень защитной оболочки	IP20		

Джульетта ВН 20

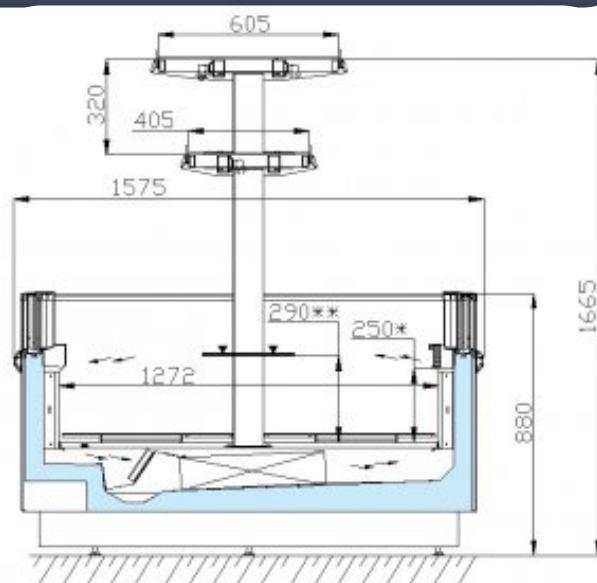

Островные низкотемпературные и универсальные холодильные витрины (бонеты) Джульетта, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения. Температура эксплуатации: $+12^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию с торцевым элементом.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 20-250,ВН20-375,ВН20Т-

130(ТОРЕЦ)).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ С ТОРЦЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БУФЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

НОЧНЫЕ ШТОРКИ ИЛИ НОЧНЫЕ КРЫШКИ.

НАДСТРОЙКА ДВУХЯРУСНАЯ (ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
ПЛАСТИКОВЫЕ).

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ ПОЛКИ НАДСТРОЙКИ,
ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК НАДСТРОЙКИ
ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.


ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ
ПОПЕРЕЧНЫЙ Н=230ММ.

ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ, СТЕКЛЯННЫЙ
ПОПЕРЕЧНЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=230ММ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

п/п	Наименование параметра	ВН 20-260	ВН 20 - 375	ВН 20 Т-130
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	3,18	4,77	1,2
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,93	1,38	0,46
3	Температурный диапазон, °С	-20 ...-18		
4	Норма загрузки, кг	175	230	130
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	23,8	34,4	10,9
6	Холодопроизводительность, Вт(Т кип=-35°С, Тконд.=+45°С)	1200	1900	750
7	Габарит/размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота	2645 2500 1575 880	3895 3750 1575 880	1575 1375 1116 880
8	Масса, кг	400	600	200
9	Потребляемый ток, А, не более	2,5	3,71	1,3
10	Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более	560	840	-
11	Хладагент	Хладон R 404A		
12	Степень защитной оболочки	IP20		

Крессида ВН 9

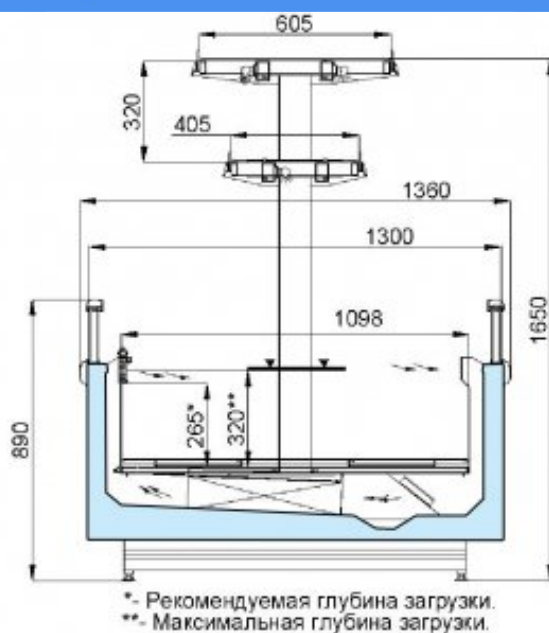

Крессида

Островные низкотемпературные и универсальные холодильные витрины (бонеты) Крессида, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах или на предприятиях общественного питания на

выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения .. Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 9-200, ВН 9-260,ВН9-375).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°С ...+25°С.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°С ... -18°С;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50Гц.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

НОЧНЫЕ ШТОРКИ.

НАДСТРОЙКА ДВУХЯРУСНАЯ(ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ).

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ ПОЛКИ НАДСТРОЙКИ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК НАДСТРОЙКИ

ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.

ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ

ПОПЕРЕЧНЫЙ Н=250ММ.

ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ, СТЕКЛЯННЫЙ




ПОПЕРЕЧНЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=250ММ.


КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

УСИЛЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

п/п	Наименование параметра	ВН 9 - 200	ВН 9-260	ВН 9 - 375
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	2,06	2, 75	4 , 12
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,66	0,88	1,31
3	Температурный диапазон, °С	-20 ...-18		
4	Норма загрузки, кг	98	145	195
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	10,36	12,09	16,07
6	Холодопроизводительность, Вт(Т кип=-35°С, Тконд.=+45°С)	1200	1350	2000
7	Габарит/размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	2035 1875 1360 890	2660 2500 1360 890	3910 3750 1360 890
8	Масса, кг	245	300	450
9	Максимальный ток на 1 фазу, А, не более	5,46	7,36	11,59
10	Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более	280	420	486
11	Хладагент	Хладон R 404А		
12	Степень защитной оболочки	IP20		

Миранда ВН 8

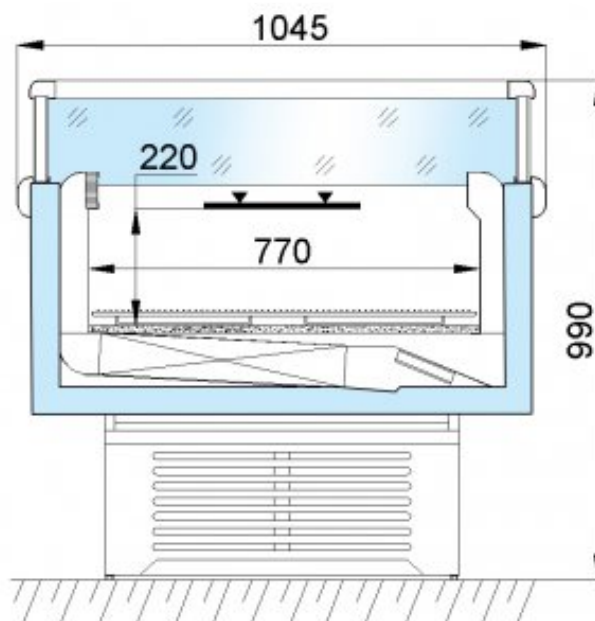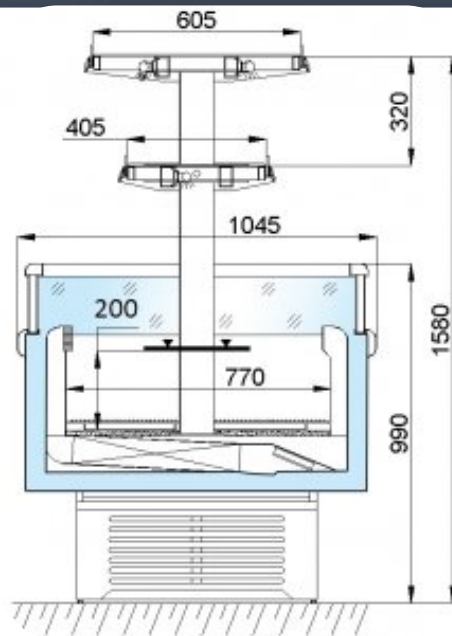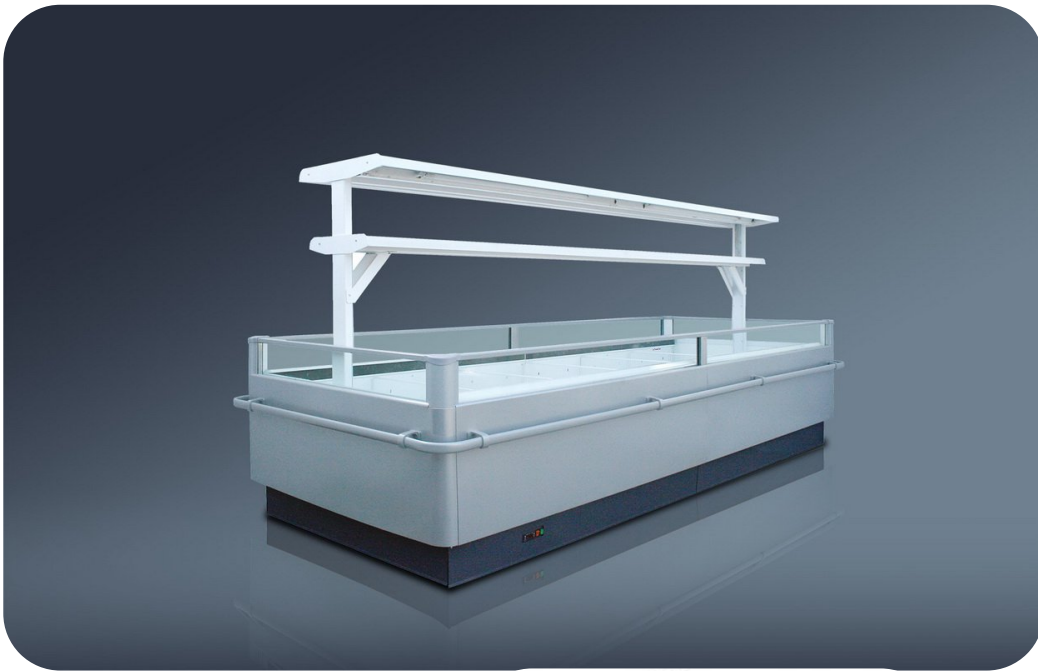

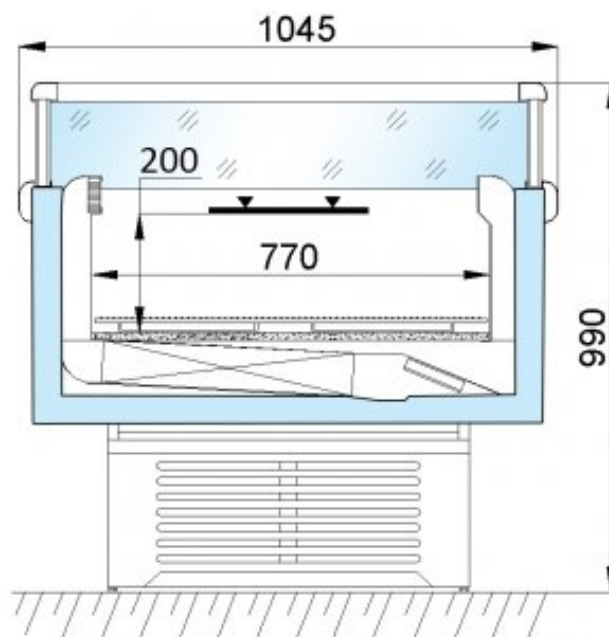

Миранда

Островные низкотемпературные и универсальные холодильные витрины (бонеты) Миранда, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых или замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: $+12^{\circ}\text{C} \dots +25^{\circ}\text{C}$, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 8);
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ВУ 8)

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: $+12^{\circ}\text{C} \dots +25^{\circ}\text{C}$.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ $-20^{\circ}\text{C} \dots -18^{\circ}\text{C}$;

УНИВЕРСАЛЬНАЯ $-5^{\circ}\text{C} \dots +5^{\circ}\text{C}$;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R404A.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ

ТЭН-ОВ.
СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: Ф. «ELIWELL» ID 974.
ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.
ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.
ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.


Аксессуары :

НОЧНЫЕ ШТОРКИ.
НАДСТРОЙКА ДВУХЯРУСНАЯ.

п/п	Наименование параметра	ВН 8 -160	ВН 8 - 200	ВН 8 - 260
1	Площадь для размещения продуктов, м2	1,12	1,46	1,92
2	Полезный охлаждаемый объем, м3	0,25	0,32	0,42
3	Норма загрузки, кг	60	77	100
4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	16,5	24,2	31,1
5	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,7	2,0	2,3
6	Холодопроизводительность, Вт	1100	1350	1650
7	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1600 1447 1045 990	2050 1894 1045 990	2650 2494 1045 990
8	Масса, кг	120	165	205

п/п	Наименование параметра	ВУ 8 -160	ВУ 8 -200	ВУ 8 -260
1	Площадь для размещения продуктов, м2	1,12	1,46	1,92
2	Полезный охлаждаемый объем, м3	0,25	0,32	0,42
3	Норма загрузки, кг	60	77	100
4	Холодопроизводительность, Вт (Т кип.= -15°С)	835	988	1306
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч*	13,53	15,21	18,9
6	Номинальный ток, А*	4,36	4,77	5,71
7	Максимальный ток, А	5,45	6,04	7,42
8	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт	970	1190	1510
9	Потребляемая мощность освещения надстройки, Вт	243	276	420
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1600 1447 1045 990	2050 1894 1045 990	2650 2494 1045 990
11	Масса, кг	120	165	205
12	Доза заправки R 404A, кг	0,7	0,9	1,0

Розалинда ВН 18

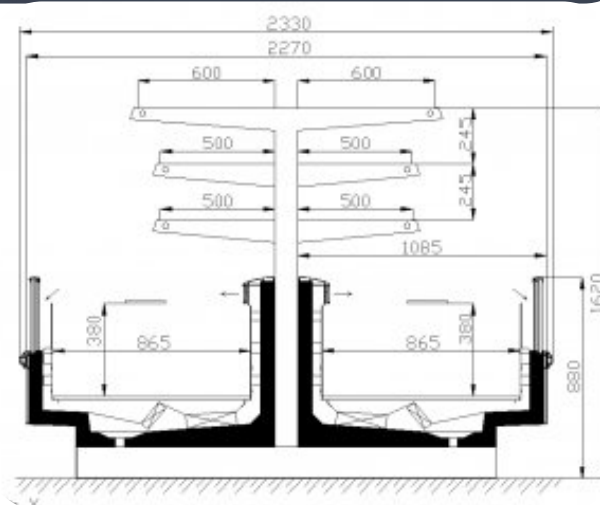

Островные низкотемпературные и универсальные холодильные витрины (бонеты) Розалинда, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения. Температура эксплуатации: $+12^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 18-230 (ТОРЕЦ), ВН 18-260, ВН 18-375).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

НОЧНЫЕ ШТОРКИ (В КОРПУСЕ "RAMIS").

НАДСТРОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ.

НАДСТРОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ.

НАДСТРОЙКА ТРЕХУРОВНЕВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ.

НАДСТРОЙКА ТРЕХУРОВНЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ ПОЛКИ НАДСТРОЙКИ,
ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК НАДСТРОЙКИ

ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.

ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ

ПОПЕРЕЧНЫЙ Н=325ММ.

ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ, СТЕКЛЯННЫЙ


ПОПЕРЕЧНЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=300ММ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

УСИЛЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

п/п	Наименование параметра	ВН 18-230	ВН 18-260	ВН 18-375
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	1,84	2,16	3,24
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,74	0,87	1,31
3	Норма загрузки, кг	190	219	328
4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	13,5	15,5	22,5
5	Холодопроизводительность, Вт(Т кип=-35°С, Тконд.=+45°С)	1050	1200	1800
6	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	2255 2130 1130 880	2620 2500 1130 880	3870 3750 1130 880
7	Масса, кг, не более	248	287	320
8	Потребляемый ток, А, не более	2,87	2,96	4,55
9	Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более	-	640	960
10	Хладагент	Хладон R 404A		
11	Степень защитной оболочки	IP20		

A long, white refrigerated display case, likely for a grocery store, filled with various packaged snacks. The case has a glass front and a metal frame. Inside, there are several shelves. The top shelf contains bags of chips and boxes of crackers. The middle shelf contains bags of chips and boxes of crackers. The bottom shelf contains bags of chips and boxes of crackers. The case is illuminated from within, and the background is a plain, light-colored wall.

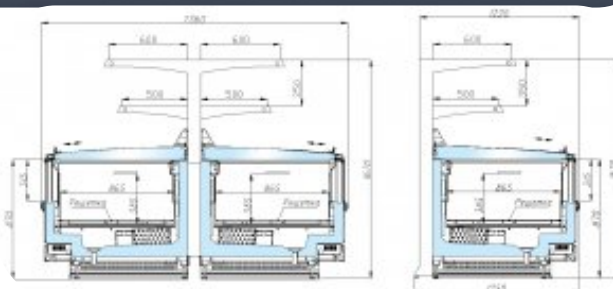

Модификация:

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C:

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

НАДСТРОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ.

НАДСТРОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ.

НАДСТРОЙКА ТРЕХУРОВНЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ .

LED ПОДСВЕТКА.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ ПОЛКИ НАДСТРОЙКИ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК НАДСТРОЙКИ

ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

РЕШЕТКИ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ.

ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ

ПОПЕРЕЧНЫЙ Н=325ММ.

ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ВЫКЛАДКИ, СТЕКЛЯННЫЙ


ПОПЕРЕЧНЫЙ НА МОБИЛЬНЫХ ПОДСТАВКАХ. Н=300ММ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

УСИЛЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

п	Наименование параметра (на 1 секцию)	ВН18 G -230	ВН18 G -260	ВН18 G -375
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	1,84	2,16	3,24
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,74	0,87	1,31
3	Норма загрузки, кг	190	219	328
4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	6	6 ,5	9
5	Холодопроизводительность, Вт(Т кип=-35°С, Тконд.=+45°С)	600	660	1000
6	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	2255 2130 1130 870	2620 2500 1130 870	3870 3750 1130 870
7	Масса, кг, не более	260	300	350
8	Потребляемый ток, А, не более	2,87	2,96	4,55
9	Потребляемая мощность эл. освещения (люминесцентное) надстройки, Вт, не более	-	640	960
10	Хладагент	Хладон R 404A		
11	Степень защитной оболочки	IP20		

Романа ВН 23

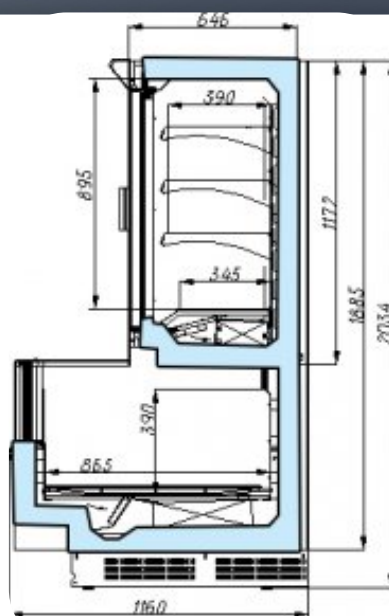

Комбинированный низкотемпературный шкаф-бонета Романа дает возможность на одной и той же площади представить вниманию покупателя сыпучие товары и продукты в упаковке, что делает идеальным решением для магазинов с широким ассортиментом замороженной продукции и ограниченным торговым пространством. Предназначена для работы на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения. Температура эксплуатации: $+12^{\circ}\text{C} \dots +25^{\circ}\text{C}$, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 23-260-02,ВН 23-375-02).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.


КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

УСИЛЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

п/п	Наименование параметра	ВН 23-260	ВН 23 - 375	ВН 23-260
Нижний объем	Верхний объем			
1	Площадь для размещения продуктов, м 2	2,16	3,24	2,97

2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,87	1,31	1,0
3	Температурный диапазон, °С	-20 ...-18		
4	Норма загрузки на 1 противень, кг	70	70	60
5	Нагрузка на 1 полку, кг, не более	---	---	60
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более(суммарное потребление)	ВН 23-260 (сумма)	ВН 23-375(сумма)	
40,3	58,8			
7	Ток суммарный в период оттайки (с освещением), А	21,5	32,0	
8	Мощность в период оттайки (с освещением), кВт	4,3	7,1	
8	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	380/3/50		
9	Холодопроизводительность, Вт (Т кип-35 С ; Т конд +40С)	1 200	1800	1250
10	Габаритные размеры в сборе, мм Длина Ширина Высота	2700 1160 2035	3950 1160 2035	
11	Масса (в сборе), кг, не более	700	950	
12	Хладагент	Хладон R 404 A		
13	Степень защитной оболочки	IP20		

Романа со стеклом ВН 23G

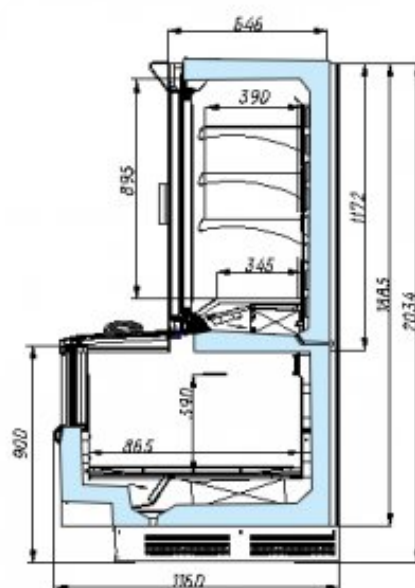

Комбинированный низкотемпературный шкаф-бонета Романа дает возможность на одной и той же площади представить вниманию покупателя сыпучие товары и продукты в упаковке, что делает идеальным решением для магазинов с широким ассортиментом замороженной продукции и ограниченным торговым пространством. Предназначена для работы на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения .
Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

Модификация:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН 23G-260,ВН 23G-375).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, 3 ФАЗЫ, ЧАСТОТА 50Гц.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫНОСНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ И СТАНЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация :

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.
УСИЛЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

п/п	Наименование параметра	ВН 23 G -260	ВН 23G-375	ВН 23G- 260
Нижний объем	Верхний объем			
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	2,16	3,24	2,97
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,87	1,31	1,0
3	Температурный диапазон, °C	-20 ...-18		
4	Норма загрузки на 1 противень, кг	70	70	60
5	Нагрузка на 1 полку, кг, не более	---	---	60
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более(суммарное потребление)	ВН 23G- 260 (с умма)	ВН 23 G -375(сумма)	
3 0,3	44 , 2			
8	Мощность в период оттайки (с освещением), кВт	5,3	7,9	
8	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	380/3/50		
9	Холодопроизводительность, Вт (Т кип-35 C ; Т конд +40C)	660	1000	1250
10	Габаритные размеры в сборе, мм Длина без боковин Длина Ширина	2500 2700 1160	3750 3950 1160 2035	

	Высота	2035	
11	Масса (в сборе), кг, не более	700	950
12	Хладагент	Хладон R 404 A	
13	Степень защитной оболочки	IP20	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93