



Витрины

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89



Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

BERN CUBE (BC 44)

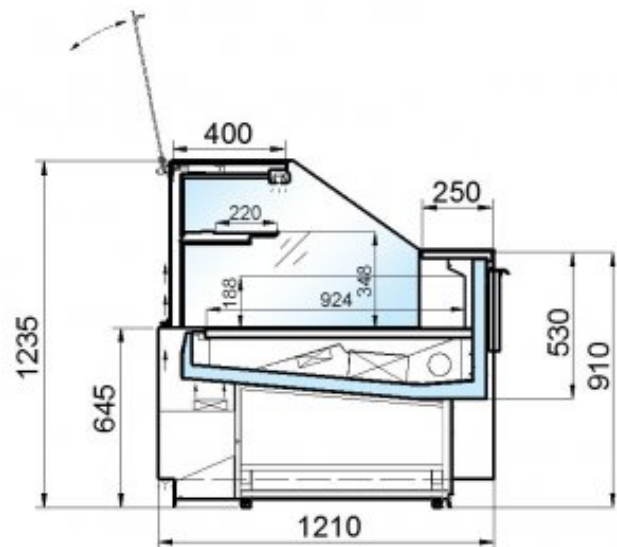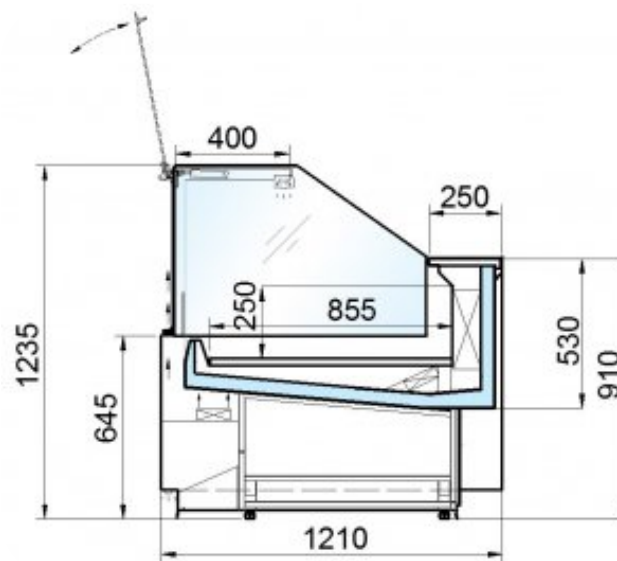


BC44-УВ45 + BC44-УН90 + BC44-УВ45


Продавец

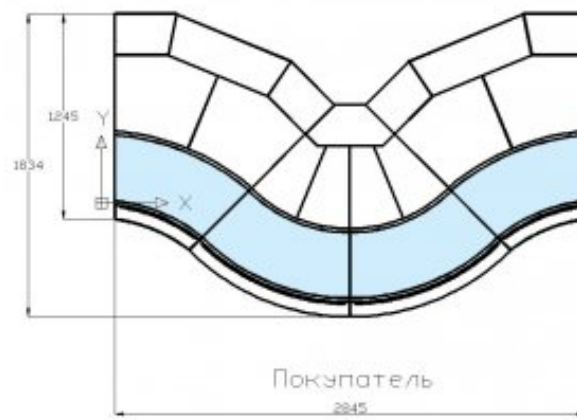


BC44 - УВ90 R

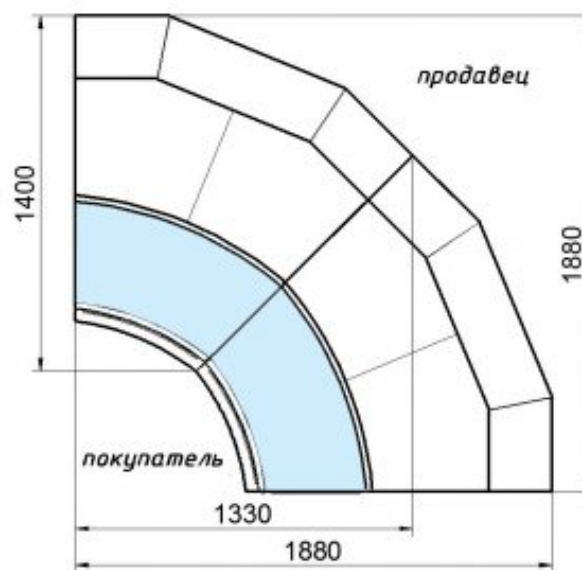



BC44 - УН90

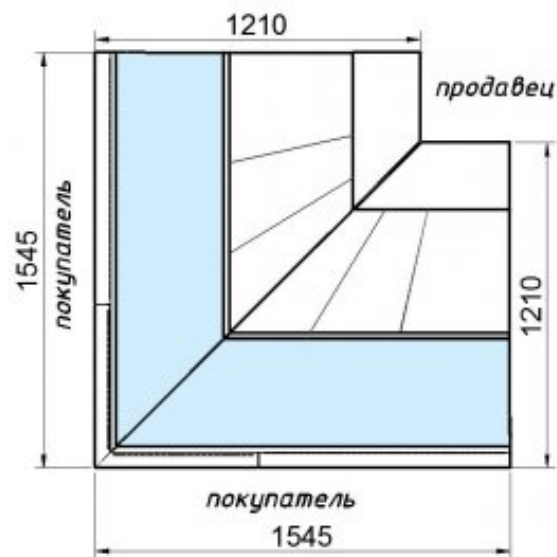

BC44 - УН90 R

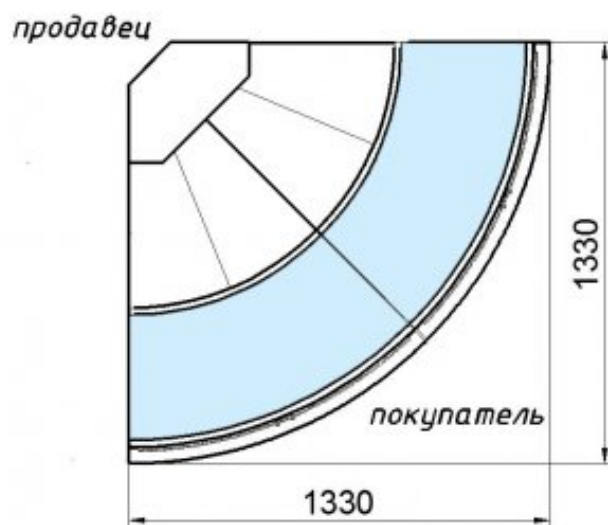

BC44 - УВ90 R

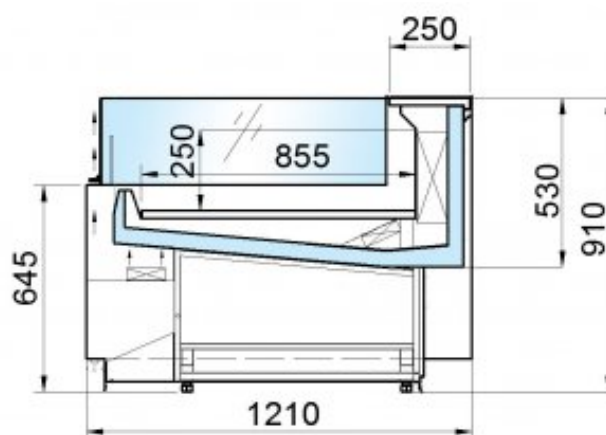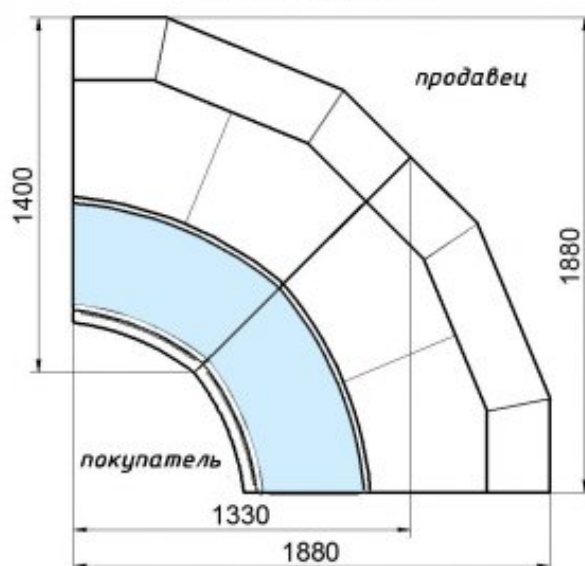

Холодильные витрины BERN CUBE, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в

продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах .

Фронтальное стекло – стационарное.

Обдув фронтальных стекол от запотевания.

Собираются в любую линию.

Модификации:

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ:

BC44-937, BC44-1250, BC44-1875, BC44-2500, BC44-3750.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: +1°C ... +10 °C / -5...+5 °C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВИТРИН:

BC44 – ВИТРИНА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ; ВУ44 –

ВИТРИНА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ХОЛОДОМ;

ВУ44Р – ВИТРИНА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ХОЛОДОМ «РЫБА НА ЛЬДУ»;

УН90 – НАРУЖНЫЙ УГОЛ - 900 ;

УН90R – НАРУЖНЫЙ РАДИУСНЫЙ УГОЛ - 900;

УВ90 – ВНУТРЕННИЙ УГОЛ - 900 ;

УВ90R – ВНУТРЕННИЙ РАДИУСНЫЙ УГОЛ - 900; УВ45R – ВНУТР. РАДИУСН. УГОЛ - 450;

Стандартная комплектация:

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – СТАЦИОНАРНОЕ.

ОБДУВ ФРОНТАЛЬНЫХ СТЕКОЛ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ.

ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ 0...50ММ.
ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННЫЕ ПЭП (НИЖНИЕ ПАНЕЛИ (ЮБКИ),
БАМПЕРА-ВОЗДУХОВОДЫ, ПАНЕЛИ ВНУТРЕННЕГО
ОБЪЕМА, ПАНЕЛИ БОКОВИН).
СТОЛЕШНИЦА И ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ БОКОВИН ИЗ
САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
АЛЮМИНИЕВАЯ СУПЕРСТРУКТУРА ЦВЕТА СВЕТЛЫЙ
МЕТАЛЛИК (АНОДИРОВАНА).
ВЕРХНЯЯ LED ПОДСВЕТКА (ЦВЕТ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ).
КРЮК ДЛЯ НАВЕСКИ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ.
ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация:

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.
ФУНКЦИЯ MASTER-SLAVE ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ОТТАЙКИ.
ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – ПОДЪЕМНОЕ, НА ГИДРОЛИФТАХ,
ОТКРЫВАЕТСЯ НАВЕРХ.
ПАНЕЛИ ИЗ САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
(ПАНЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА, НИЖНИЕ ПАНЕЛИ
(ЮБКИ), БАМПЕРА-ВОЗДУХОВОДЫ, ПАНЕЛИ БОКОВИН).
ФАСАДЫ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ ЛДСП.
СТОЛЕШНИЦА И ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ БОКОВИН ИЗ
ТЕКСТУРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
АЛЮМИНИЕВАЯ СУПЕРСТРУКТУРА ОКРАШЕНА ПЭП.
ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ НИЖНЯЯ ПОДСВЕТКА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 2 УРОВНЯ ВЫКЛАДКИ .
МОБИЛЬНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ.
ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ (ОРГСТЕКЛО Т=10 ММ).
ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ / ПОД ВЕСЫ.
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖЕЙ.
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ.
ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ-ОТБОЙНИКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ.

№ п/ п	Наименование параметра	BC44- 937 (BY44- 937)	BC44- 1250 (BY44- 1250)	BC44- 1875 (BY44- 1875)	BC44- 2 50 0 (BY44- 2 50
1	Площадь выкладки продуктов, м ²	0,8	1,07	1,6	2,14
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,16	0,21	0,32	0,43
3	Температурный диапазон, °C	+1... +10°C. (-5... +5°C)			
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ... +25°C.			
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	1,9 (4,7)	1,9 (4,7)	2,96 (6,84)	3,7 (8,52)
6	Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более	3,0 (4,7)	3,0 (4,7)	4,6 (7,1)	5,8 (9,1)
7	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°C)	200	340	780	940
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -15°C)	(270)	(480)	(1060)	(1240)
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50			
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1002 937 1210 1235	1315 1250 1210 1235	19 40 1875 1210 1235	2565 2500 1210 1235
11	Масса, кг, не более	80	146	220	291
12	Хладагент	Хладон R404A			
13	Степень защитной оболочки	IP20			

BERN CUBE (BT 44) Тепловая

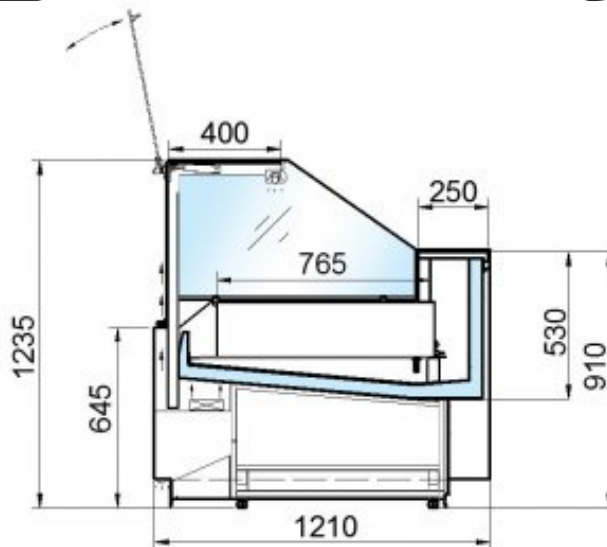

BERN CUBE (BT 44)

Витрина тепловая серии BT 44 предназначена для демонстрации и временного хранения теплых продуктов питания. Принцип работы заключается в подогреве гастрономических емкостей с продуктами горячим паром, образующимся в ванне (под гастрономическими емкостями), при нагревании ТЭН-ов, погруженных в воду

Модификации:

ТЕПЛОВАЯ – BT 44-125, BT 44-250.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ТОКР ... +60°C.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

Стандартная комплектация:

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – СТАЦИОНАРНОЕ.

ОБДУВ ФРОНТАЛЬНЫХ СТЕКОЛ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ 0...50ММ.

ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННЫЕ ПЭП (НИЖНИЕ ПАНЕЛИ (ЮБКИ),

БАМПЕРА-ВОЗДУХОВОДЫ, ПАНЕЛИ БОКОВИН).

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА, СТОЛЕШНИЦА И

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ БОКОВИН ИЗ

САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

АЛЮМИНИЕВАЯ СУПЕРСТРУКТУРА ЦВЕТА СВЕТЛЫЙ

МЕТАЛЛИК (АНОДИРОВАНА).

ВЕРХНЯЯ LED ПОДСВЕТКА (ЦВЕТ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ).

КРЮК ДЛЯ НАВЕСКИ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация:

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – ПОДЪЕМНОЕ, НА ГИДРОЛИФТАХ,
ОТКРЫВАЕТСЯ НАВЕРХ.

ПАНЕЛИ ИЗ САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

(ПАНЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА, НИЖНИЕ ПАНЕЛИ

(ЮБКИ), БАМПЕРА-ВОЗДУХОВОДЫ, ПАНЕЛИ БОКОВИН).

СТОЛЕШНИЦА И ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ БОКОВИН ИЗ

ТЕКСТУРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

АЛЮМИНИЕВАЯ СУПЕРСТРУКТУРА ОКРАШЕНА ПЭП.

ДЕКОРАТИВНАЯ НИЖНЯЯ LED ПОДСВЕТКА.

ПОЛНОПРОФИЛЬНАЯ БОКОВИНА-ДЕЛИТЕЛЬ ВТ44.

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ / ПОД ВЕСЫ.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖЕЙ.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ.

ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ-ОТБОЙНИКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ.

N п/ п	Наименование параметра	BT44- -1250	BT44- -2500
2	Полезный нагреваемый объём, м3	0,053	0,1053
3	Температурный диапазон, °С	t окр ... +60	
4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	11,9	23,74
5	Потребляемый ток на 1 фазу, А, не более	4,91	9,09
6	Габаритные размеры, мм Длина без боковин Длина с боковинами Ширина Высота	1250 1350 1210 1235	2500 2600 1210 1235
7	Масса, кг не более	160	310
8	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	380/3/50	
9	Степень защитной оболочки	IP20	

Ариэль ВС 3

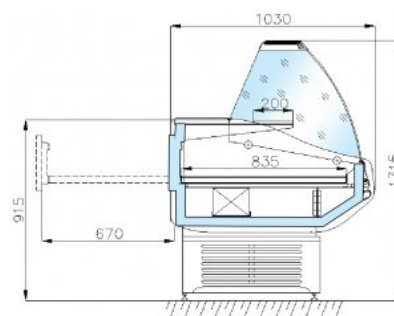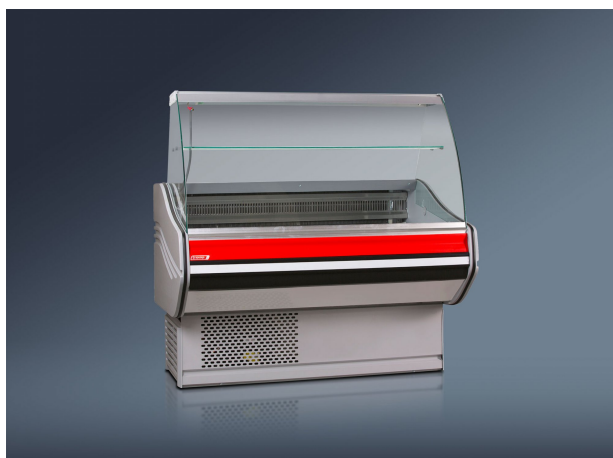

«Ариэль»

Холодильные витрины Ариэль предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий . Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.

Модификация:

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ (BC3);
 КОНДИТЕРСКАЯ (BC3 K);
 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (BH3);
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ (BY3)

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ 0°C ... +6°C;

КОНДИТЕРСКАЯ -1°C ...+7°C;

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -18°C ...-10°C;

УНИВЕРСАЛЬНАЯ -5°C ...+5°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R 404A.

ОХЛАЖДЕНИЕ: СТАТИЧЕСКОЕ - BC 3, BH 3, BY 3; ДИНАМИЧЕСКОЕ – BC 3 K.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ (BC K, BH И BY С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ).

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

N п/ п	Наименование параметра	BC3- -160K		BC3- -230K		BC3- -130 (BY3- -130)	BC3- -150 (BY3- -150)	BC3- -180 (BY3- -180)	BC3- -200 (BY3- -200)	BC3- -260 (BY3- -260)
1	Площадь для размещения продуктов, м 2	1,5		2,45		0,94 (0,86)	1, 0 7 (0,99)	1,31 (1,21)	1,44 (1,33)	1,9 (1,75)
2	Полезный	0,15		0,245		0,18	0,2 1	0,25	0,28	0,36

	охлаждаемый объем, м 3				(0,16)	(0,19)	(0,23)	(0,26)	(0,33)
3	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	46,6		54	33	3 7	45	50	66
4	Температурный диапазон, °С	-1... +7	0 ... +6 (-5... +5)	-18 ...-10					
5	Параметры электропитания, В/ Ф/Гц		220 / 1 / 50						
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч*	7,78		9,64	6,84 (7,75)	6,97 (10,04)	7,7 (11,53)	7,7 (13,04)	10,37 (15,61)
7	Номинальный ток, А*	2,1		2,59	2,01 (2,18)	2,06 (2,82)	2,28 (3,23)	2,28 (3,64)	3,09 (4,34)
8	Максимальный ток, А	3,1		4,91	2,77 (3,03)	2,82 (3,91)	3,13 (4,5)	3,13 (5,12)	4,18 (6,05)
9	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт	681		1080	70 (395)	81 (471)	92 (567)	92 (612)	140
10	Потребляемая мощность освещения, Вт	81		140	70	81	92	92	140
11	Габаритные размеры, мм Длина	1547		2254	1334	1505	1820	1994	2594
	Длина (без боковин) Ширина	1447		2154	1234	1405	1720	1894	2494
	Высота	1030		1030	1030	1030	1030	1030	1030
		1315		1315	1315	1315	1315	1315	1315
12	Масса, кг, не более	142		200	120	1 39	167	192	254

Белинда ВС 2



Белинда

Холодильные витрины Белинда, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации данной модели: +12°C ...+25°C, охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию. Верхняя полка (светильник) - металл окрашенный. Поддоны и столешница выполнены из нержавеющей стали.

Модификация:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ (BC2);

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (BH2);

УНИВЕРСАЛЬНАЯ (BY2)

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ 0°C ... +6°C;

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -18°C ...-10°C;

УНИВЕРСАЛЬНАЯ -5°C ...+5°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R 404А.

ОХЛАЖДЕНИЕ: СТАТИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ (ВН И ВУ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ).

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация:

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.

ФРОНТАЛЬНОЕ ОДНОРАДИУСНОЕ СТЕКЛО – СТАЦИОНАРНОЕ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.



ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ .

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

N п/ п	Наименование параметра		В С2- 130 (BY2- 130)	BC2- 150 (BY2- 150)	BC2- 180 (BY2- 180)	В С2- 200 (BY2- 200)	В С2- 260 (BY2- 260)
1	Площадь для размещения продуктов, м ²		0,72	0,81	1,0	1,1	1,45
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³		0,19	0,21	0,26	0,29	0,38
3	Нагрузка на демонстрационные противни, кг		27	31	39	43	56

4	Температурный диапазон, °С	0 ... +6 (-5... +5)	минус 1 8 ... минус 10				
5	Холодопроизводительность, Вт		450 (550)	500 (600)	600 (700)	640 (740)	750 (880)
6	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50					
7	Потребление электроэнергии за сутки, кВт×ч*		6,84 (7,15)	6,97 (7,94)	7,7 (10,25)	7,7 (10,3)	8,28 (12,45)
8	Номинальный ток, А*		2,01	2,06 (2,23)	2,28 (2,87)	2,28 (2,87)	2,5 (3,45)
9	Максимальный ток, А		2,77	2,82 (3,08)	3,13 (3,96)	3,13 (3,96)	3,34 (4,71)
10	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт		70 (395)	81 (471)	92 (567)	92 (612)	140 (980)
11	Потребляемая мощность освещения, Вт		70	81	92	92	140
12	Габарит. размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота		13 04 123 4 850 1260	1 475 14 05 850 1260	1 790 1720 850 1260	1964 1894 850 1260	2 564 2494 850 1260
13	Масса, кг не более		100	112	132	144	192

Бьянка ВУ 17

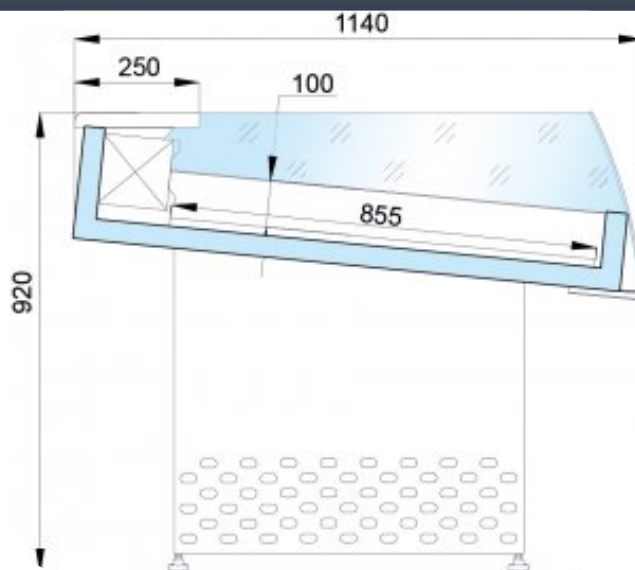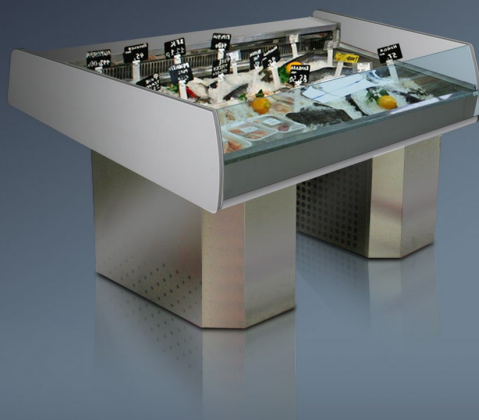

Бьянка

Холодильные витрины Бьянка, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи свежего мяса и рыбы на льду в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, температурный диапазон -3°C ...+3°C.

Охлаждение – статическое, размораживание – автоматическое.

Модификация:

УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ВУ 17)

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

универсальная: -3°C ...+3°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R404А.

ОХЛАЖДЕНИЕ: СТАТИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ

Стандартная комплектация:

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Дополнительная комплектация:

ТЭН ОТТАЙКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ.


ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ




ТЭНОВОЙ ОТТАЙКИ.


N п/ п	Наименование параметра	ВУ 17-1 10	ВУ 17-1 30	ВУ 17- 160	ВУ 17- 180	ВУ 17- 200	ВУ 17- 260
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	0,95	1,05	1,23	1,46	1,6	2,12
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0, 078	0,105	0,123	0,146	0,16	0,212
3	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	50	70	88	105	115	150

4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,3	8,1	9,3	11,3	12,5	13,3
5	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8
6	Холодопроизводительность, Вт	550	600	730	850	960	1020
7	Габаритные размеры, мм	1165	1320	1530	1800	1980	2580
	Длина (без боковин)	1079	1234	1447	1720	1894	2494
	Ширина	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Высота	920	920	920	920	920	920
8	Масса, кг, не более	80	90	100	120	140	200
9	Потребляемый ток, А, не более	2,00	2,65	2,65	2,73	2,73	3,64
10	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более	10	10	10	10	10	10
11	Доза заправки R 404A, кг	0,60	0,45	0,48	0,45	0,6	0,9

Диона ВС 21

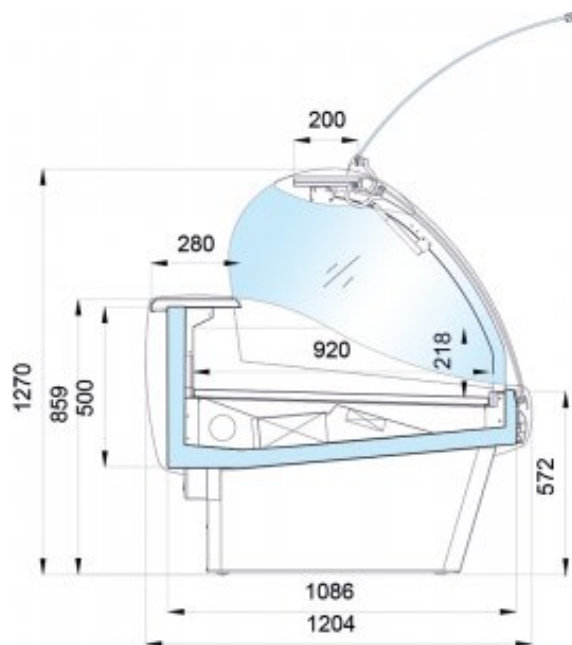

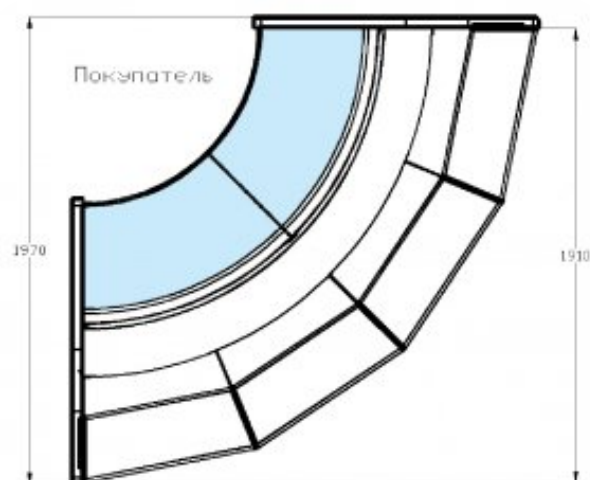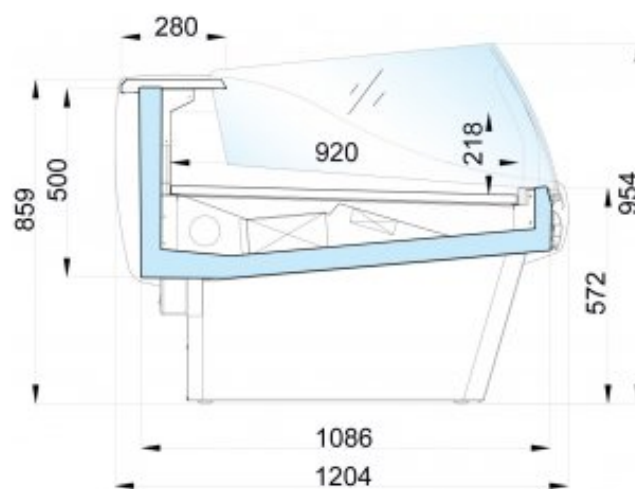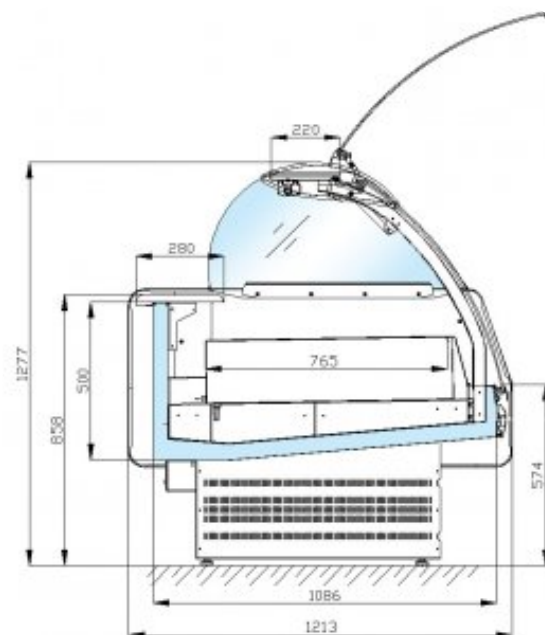

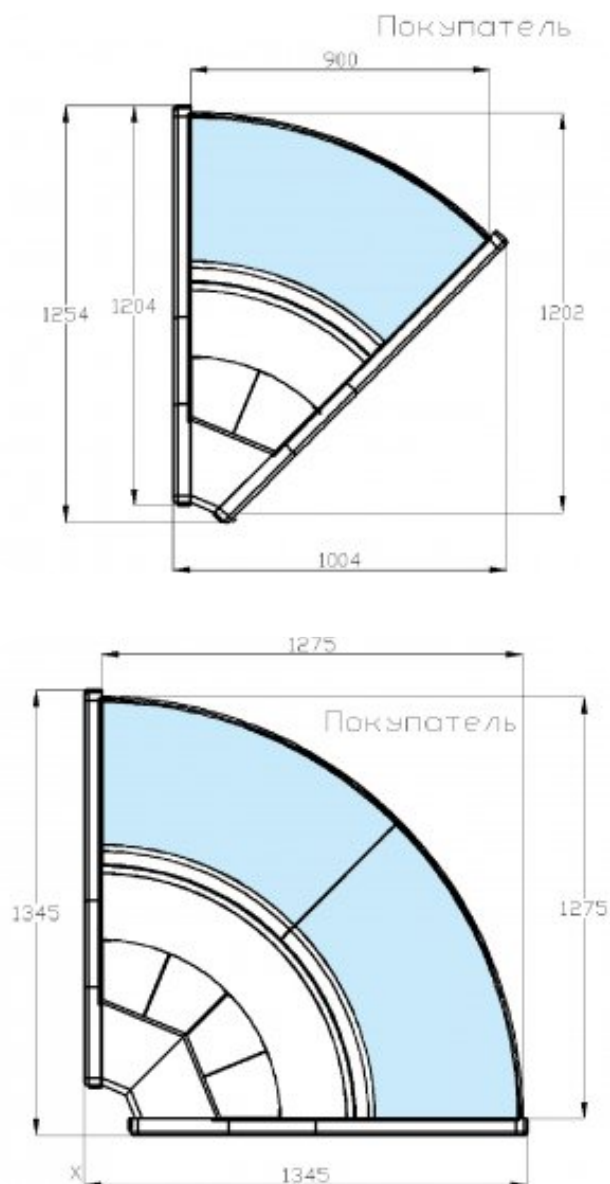

Диона

Холодильные витрины Диона, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата и на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах.

Температура эксплуатации: $+12^{\circ}\text{C} \dots +25^{\circ}\text{C}$, фронтальное стекло – на гидролифтах, открывается вверх. Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВС 21 + $1^{\circ}\text{C} \dots +10^{\circ}\text{C}$

САМООБСЛУЖИВАНИЕ (СЭЛФ)/ КОНДИТЕРСКАЯ ВС 21SELF/ВС 21K
+ $1^{\circ}\text{C} \dots +10^{\circ}\text{C}$

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВН 21 - 10°C ...-18°C
 ПРЕСЕРВЫ/«РЫБА НА ЛЬДУ» ВУ 21/ВУ 21Р - 5°C ...+5°C
 ТЕПЛОВАЯ МАРМИТ ВТ 21 ТОКР ...+60°C
 ВИТРИНА ПРИСТЕННАЯ ВС 21Т + 1°C ...+8°C

Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.

Охлаждение: динамическое, кроме ВТ 21

Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.

Стандартные цвета RAL: 3020, 5005, 6029, 1023, 7035, 9003

(под стандартным цветом понимается цвет бампера ПВХ)



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ (без боковин):

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – НА ГИДРОЛИФТАХ, ОТКРЫВАЕТСЯ НАВЕРХ, КРОМЕ ИСПОЛНЕНИЯ «САМООБСЛУЖИВАНИЕ»
 ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА (В КОМПЛЕКТЕ С ГАСТРОЁМКОСТЯМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)
 ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ, КРОМЕ ВТ21
 ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА
 ТРВ ДЛЯ R404А
 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА
 ПРОТИВНИ ВЫКЛАДКИ ИЗ САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 СТОЛЕШНИЦА ИЗ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 ВЕРХНЕЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЦВЕТ ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ)

N п/ п	Наименование параметра	ВС 21- -1250 (ВУ 21- -1250Р)	ВС 21- -1875 (ВУ 21- -1875Р)	ВС 21- -2500 (ВУ 21- -2500Р)	ВС 21- - 3 125 (ВУ 21- - 3 125Р)	ВС 21- -3750 (ВУ 21- -3750Р)
1	Площадь выкладки продуктов, м 2	1,15	1,73	2,3	2,88	3,45
2	Полезный охлаждаемый	0,25	0,38	0,5	0,63	0,75

	объём, м ³					
3	Температурный диапазон, °C	+1 ... +10 (-5...+5)	-18...-10			
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ...+25				
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4,07 (5,57)	5,72 (7,60)	7,47 (9,71)	10,73 (13,73)	11,59 (14,96)
6	Макс. потребляемый ток, А, не более	3,9 (4,52)	5,62 (6,99)	7,42 (9,59)	10,51 (14,05)	11,13 (15,00)
7	Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -10 °C)	400	550	700	950	1200
8	Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -15 °C)	(700)	(900)	(1200)	(1 500)	(1800)
9	Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -35 °C)					
10	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50				
11	Габаритные размеры, мм: Длина Длина с боковинами Ширина Высота	1250 1350 1200 1270	1 875 975 1200 1270	2500 2600 1200 1270	3125 3225 1200 1270	3750 3850 1200 1270
12	Масса, кг не более	146	220	291	370	436
13	Хладагент	Хладон R 404A				
14	Степень защитной оболочки	IP20				

Оберон ВС 12 (встройка)

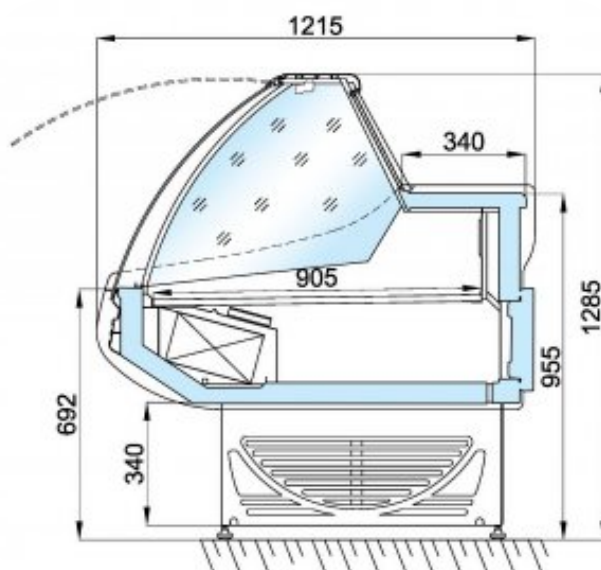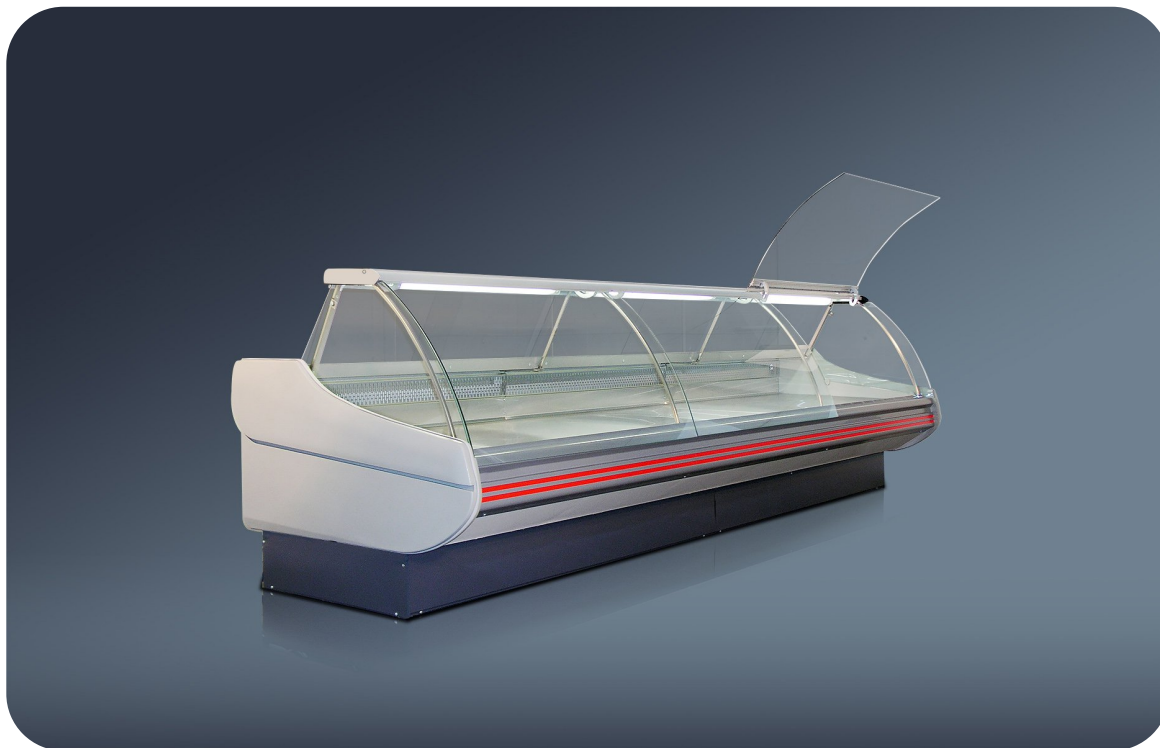

Оберон(встройка)

Холодильные витрины Оберон, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, фронтальное стекло – на гидролифтах, открывается вверх. Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.

Модификации:

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ (BC), САМООБСЛУЖИВАНИЕ (SELF) 0°С ...
 +6°С
 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ВН) -18°С ...-10°С
 ПРЕСЕРВЫ (ВУ) - 5°С ...+5°С

Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.

Охлаждение: динамическое, кроме ВН-12 (статическое)

Размораживание: автоматическое (на ВУ и ВН с помощью ТЭНов).

Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ (без боковин):

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – НА ГИДРОЛИФТАХ, ОТКРЫВАЕТСЯ
 НАВЕРХ
 ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ, КРОМЕ ВН 12
 ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА
 ВСТРОЕННЫЙ КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ
 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА
 ПРОТИВНИ ВЫКЛАДКИ ИЗ САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
 СТАЛИ
 СТОЛЕШНИЦА ИЗ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 ПВХ БАМПЕР RAL 7015
 СДВИЖНЫЕ ШТОРКИ




Дополнительные опции:


СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

N п/ п	Наименование параметра	BC12- 160K	BC12- 200K	BC12- 230K	BC12- 130 (ВУ12- 130)	BC12- 150 (ВУ12- 150)
1	Площадь для размещения продуктов, м 2	1 ,45	1,9	2,16	1,12	1,27
2	Полезный охлаждаемый объем, м 3	0,15	0,19	0,22	0,26	0,29

3	Температурный диапазон, °C	-1...+7	0 ... +6 (-5... +5)	0 ... +6	-18...-10	
4	Температура окружающей среды, °C	+12...+25				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	48	63	75	44	51
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт×ч*	7,78	11,03	11,74	6,88 (11,1)	7,57 (12,21)
7	Максимальный потребляемый ток, А	3,1	4,05	4,91	2,85 (3,24)	3,08 (3,5)
8	Холодопроизводительность, Вт	700	960	1020	520 (620)	600 (700)
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1567 1447 1215 1285	2014 1894 1215 1285	2277 2157 1215 1285	1354 1234 1215 1285	1525 1405 1215 1285
11	Масса, кг, не более	150	190	205	126	140
12	Масса в упаковке, кг, не более	195	245	266	166	185
13	Хладагент	Хладон R 404A				
14	Степень защитной оболочки	IP20				

Оберон ВС 12 (вынос)

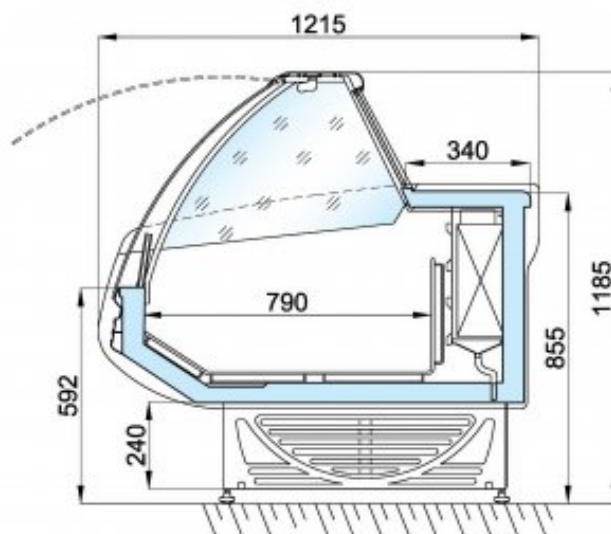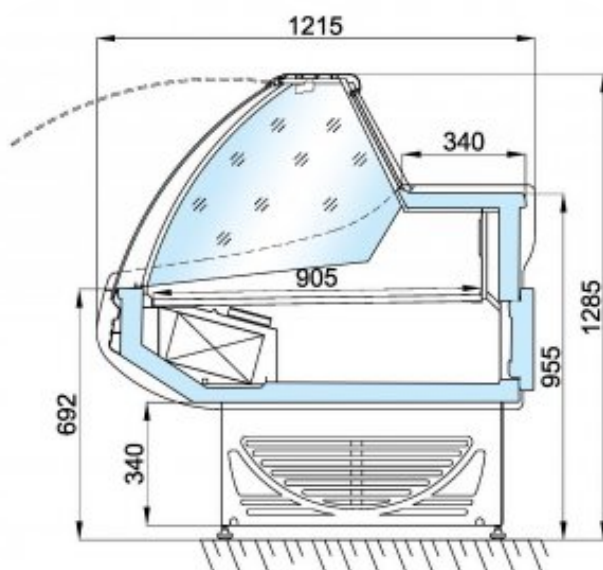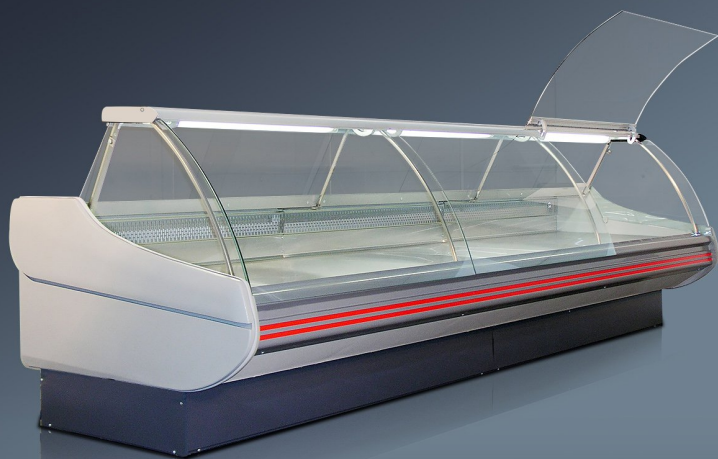

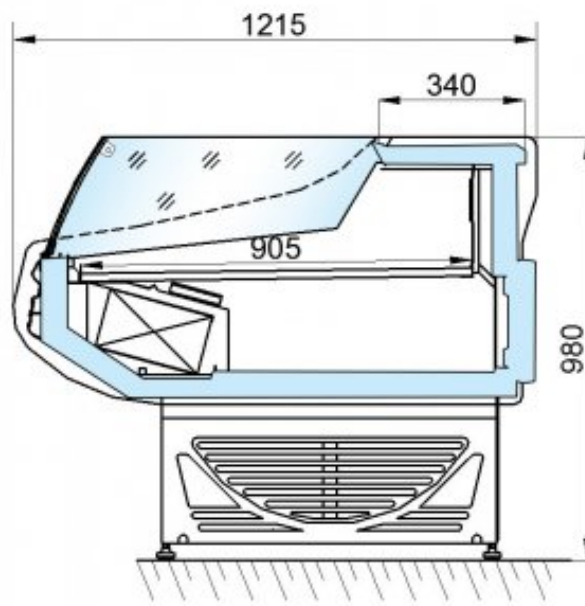

Оберон(вынос)

Холодильные витрины Оберон, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах .

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, фронтальное стекло – на гидролифтах, открывается вверх. Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.

Модификации:

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ (BC), САМООБСЛУЖИВАНИЕ (SELF) 0°C ... +6°C

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (BH) -18°C ...-10°C

ПРЕСЕРВЫ (BU) - 5°C ...+5°C

Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.

Охлаждение: динамическое, кроме BH-12 (статическое)

Размораживание: автоматическое (на ВУ и ВН с помощью ТЭНов).

Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ (без боковин):

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – НА ГИДРОЛИФТАХ, ОТКРЫВАЕТСЯ
 НАВЕРХ, КРОМЕ SELF
 ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ, КРОМЕ ВН 12
 ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА
 ТРВ ДЛЯ R404A (R22 ПО СПЕЦ.
 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА
 ПРОТИВНИ ВЫКЛАДКИ ИЗ САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
 СТАЛИ
 СТОЛЕШНИЦА ИЗ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 ПВХ БАМПЕР RAL 7015
 СДВИЖНЫЕ ШТОРКИ

Дополнительные опции:

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

N п/ п	Наименование параметра	BC12- 130	BC12- 150	BC12- 200	BC12- 260	BC12- 375
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	1,12	1,27	1,71	2,26	3,38
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,26	0,29	0,39	0,51	0,77
3	Температурный диапазон, °C	0 ... +6				
4	Температура окружающей среды, °C	+12... +25				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	44	51	66	93	100
6	Потребление электроэнергии в сутки, кВт×ч	2,4	2,8	3,96	4,9	7,2
7	Максимальный потребляемый ток, А	0,55	0,62	0,91	1,09	1,6

8	Холодопроизводительность, Вт (при t °кип.-10 °С, t °конд.+45 °С)	520	600	860	920	1570
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1354 1234 1215 1185	1525 1405 1215 1185	201 4 1894 1215 1185	2614 2494 1215 1185	3862 3742 1215 1185
11	Масса, кг, не более	107	120	158	206	305
12	Масса в упаковке, кг, не более	147	165	211	266	385
13	Хладагент	Хладон R 404A				
14	Степень защитной оболочки	IP20				

N п/п	Наименование параметра	ВУ12-130	ВУ12-150	ВУ12-200	ВУ12-260	ВУ12-375
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	1,12	1,27	1,71	2,26	3,38
2	Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,26	0,29	0,39	0,51	0,77
3	Температурный диапазон, °С	-5 ...+5				
4	Температура окружающей среды, °С					
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	44	51	66	93	100
6	Потребление электроэнергии в сутки,	3,3	3,5	4 ,5	5,7	7,8

	кВт×ч					
7	Максимальный потребляемый ток, А	2,8	3,3	4,1	5,9	9,1
8	Холодопроизводительность, Вт (при t °кип.-15 °С, t °конд.+45 °С)	620	700	960	1020	1670
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50				
10	Габаритные размеры, мм	1354	1525	201 4	2614	3862
	Длина Длина (без боковин)	1234	1405	1894	2494	3742
	Ширина Высота	1215	1215	1215	1215	1215
		1185	1185	1185	1185	1185
11	Масса, кг, не более	107	120	158	206	305
12	Масса в упаковке, кг, не более	147	165	211	266	385
13	Хладагент	Хладон R 404A				
1 4	Степень защитной оболочки	IP20				

N п/ п	Наименование параметра	BH12-150	BH12-200	BH12-260
1	Площадь для размещения продуктов, м 2	1,07	1,4	1,84
2	Полезный охлаждаемый объём, м 3	0,26	0,34	0,44
3	Температурный диапазон, °С	-18...-10		
4	Температура окружающей среды, °С	+12...+ 25		
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	37	48	63
6	Потребление электроэнергии в	3,24	5,04	6,85

	сутки, кВт×ч			
7	Максимальный потребляемый ток, А	6	7,4	10,9
8	Холодопроизводительность, Вт (при t °кип.-25 °С, t °конд.+45 °С)	660	740	1000
9	Параметры электропитания, В/Ф/ Гц	220/1/50		
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1525 1405 1215 1185	2014 1894 1215 1185	2614 2494 1215 1185
11	Масса, кг, не более	132	170	218
12	Масса в упаковке, кг, не более	177	225	286
13	Хладагент	Хладон R 404А		
1 4	Степень защитной оболочки	IP20		

Орион ВС 10



Орион

Холодильные витрины Орион, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: +12С. ...+25С, охлаждение статическое, размораживание автоматическое (универсальные с помощью ТЭНов), собираются в линию.

Стандартная комплектация :

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.

ФРОНТАЛЬНОЕ ОДНОРАДИУСНОЕ СТЕКЛО – СТАЦИОНАРНОЕ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.




ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ .

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

N п/ п	Наименование параметра	BC 10- 100 (ВУ 10-100)	В С 10- 130 (ВУ 10-130)	BC 10- 1 50 (ВУ 10- 150)	BC 10- 1 80 (ВУ 10- 180)
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	0 , 52	0 , 71	0,8 1	1,0
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0 , 17	0,23	0,2 6	0,32
3	Температурный диапазон, °С	0 ...+6 (-5... +5)			
4	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	20	27	31	38
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4 , 8 (6,3)	5,5 (7,07)	5,8 (8,0)	7,7 (10,3)
6	Потребляемый ток, А, не более	2 (4,0)	2,3 (5,57)	2,7 (5,8)	3,8 (6,09)
7	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50			
8	Габаритные размеры, мм Длина с боковинами Длина без боковин Ширина Высота	980 900 8 30 1255	1314 1234 8 30 1255	1485 1405 8 30 1255	1800 1720 8 30 1255

9	Масса, кг, не более	80	96	108	128
10	Хладагент	Хладон R 404 A			

Титаниум ВС 5

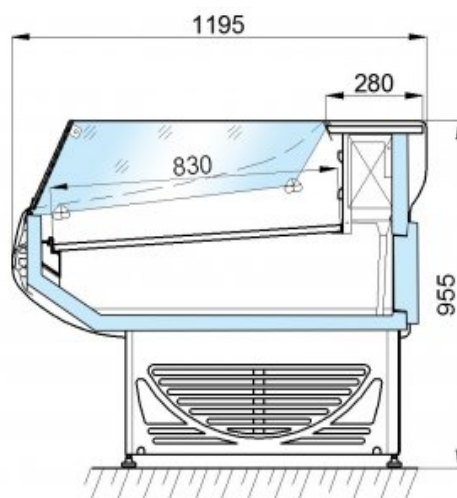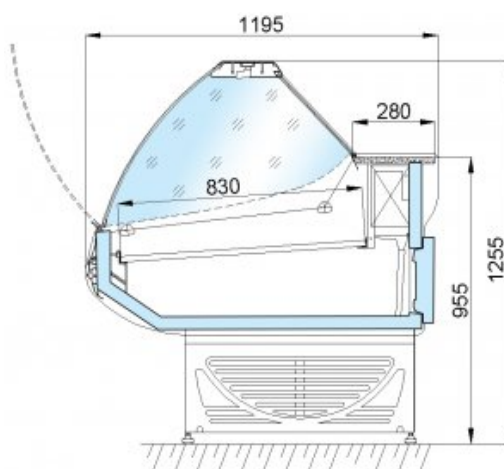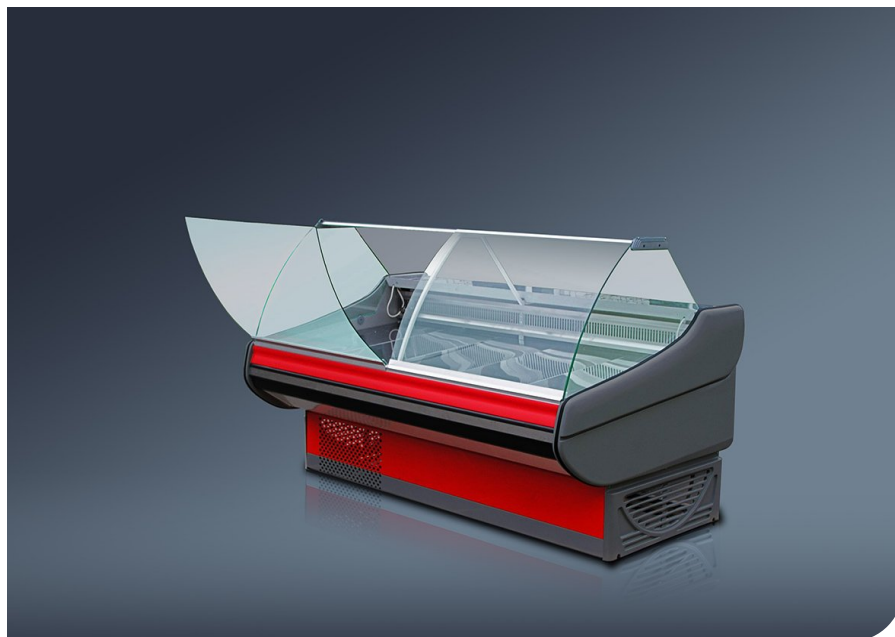

Холодильные витрины Титаниум, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий. Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.

Модификация:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ (BC 5);
КОНДИТЕРСКАЯ (BC 5 K);
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (BH 5);
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (BU 5)

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ 0°C ... +6°C;

КОНДИТЕРСКАЯ -1°C ...+7°C;

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -18°C ...-10°C;

УНИВЕРСАЛЬНАЯ -5°C ...+5°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R404A.

ОХЛАЖДЕНИЕ: СТАТИЧЕСКОЕ - BC 5, BH 5; ДИНАМИЧЕСКОЕ – BU 5, BC 5 K.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ (BC K, BH и BU С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ).

СОБИРАЮТСЯ В ЛЮБУЮ ЛИНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХЛАЖДАЕМЫХ УГЛОВ.

Стандартная комплектация :

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.

ФРОНТАЛЬНОЕ ОДНОРАДИУСНОЕ СТЕКЛО – ОТКИДЫВАЮЩЕЕСЯ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.
ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

N п/ п	Наименование параметра	BC5- 160K	BC5- 200K	BC5- 230K	BC5- 130 (BY5- 130)	BC5-1 5 0 (BY5-1 5 0)	BC5- 180 (BY5- 180)
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	1,87	2,44	2,78	1,0 2	1, 17	1,43
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,19	0,24	0,28	0,24	0,28	0,33
3	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	62	80	92	42	48	57
4	Температурный диапазон, °C	-1... +7	0 ... +6 (-5... +5)		минус 18... минус 10		
5	Холодопроизводительность, Вт	700	960	1020	460 (510)	600 (700)	760 (860)
6	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50					
7	Потребление электроэнергии за сутки, кВт×ч*	7,78	11,03	11,74	6,0 (11,9)	6,9 (12,28)	9,8 (12,47)
8	Номинальный ток, А*	2,1	2,96	3,18	1,73 (2,02)	2,23 (3,31)	2,87 (3,78)
9	Максимальный ток, А	3,1	4,05	4,91	2,36 (2,78)	3,08 (3,5)	3,96 (4,12)
10	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт	681	892	1080	70 (610)	81 (681)	92 (832)
11	Потребляемая мощность	81	92	140	70	81	92

Умбриэль-классик ВС 19



Умбриэль-классик

Холодильные витрины Умбриэль-классик, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи кондитерских изделий, предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: $+12^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$, фронтальное стекло – поднимающееся, охлаждение – статическое, размораживание –

Модификация:

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ (ВС 19 - 5);

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: $+12^{\circ}\text{C}$... $+32^{\circ}\text{C}$.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ $+2^{\circ}\text{C}$... $+10^{\circ}\text{C}$;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R404A.

ОХЛАЖДЕНИЕ: СТАТИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.

ФРОНТАЛЬНОЕ ДВУХРАДИУСНОЕ СТЕКЛО – ОТКИДЫВАЮЩЕЕСЯ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: Ф. «ELIWELL» ID 961.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

N п/ п	Наименование параметра	BC 19-130-5	BC 19-260-5
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	2,5	5,0
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,3	0,41
3	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	51,5	103
4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12,7	20,5
5	Потребляемый ток, А, не более	3,1	5,1
6	Холодопроизводительность, Вт	600	900
7	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1350 1250 1225 1400	2600 2500 1225 1400
8	Масса, кг, не более	140	240
9	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,68	1,12
10	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более	10	10
11	Потребляемая мощность эл. освещения, Вт, не более	160	320
12	Доза заправки R 404A, кг	0,66	0,62

Умбриэль-люкс ВС 19



Умбриэль-люкс

Холодильные витрины Умбриэль-Люкс, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи кондитерских изделий, предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.

Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, фронтальное стекло – поднимающееся, охлаждение – статическое, размораживание –

Модификация:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ (ВС 19);

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+32°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ +2°C ... +10°C;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R404А.

ОХЛАЖДЕНИЕ: СТАТИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ.

СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.
 ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО – ПОДНИМАЮЩЕЕСЯ.
 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: Ф. «ELIWELL» ID 961.
 ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.
 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.
 ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.
 ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

N п/ п	Наименование параметра	BC 19-130	BC 19-260
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	2,33	4,66
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,3	0,41
3	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	51,5	103
4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12,7	20,5
5	Потребляемый ток, А, не более	3,82	6,55
6	Холодопроизводительность, Вт	600	900
7	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1350 1250 1225 1400	2600 2500 1225 1400
8	Масса, кг, не более	140	240
9	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,84	1,44
10	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более	10	10
11	Потребляемая мощность эл. освещения, Вт, не более	320	640
12	Доза заправки R 404A, кг	0,66	0,62



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93