



Горки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89


Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Баден ВС 38.105

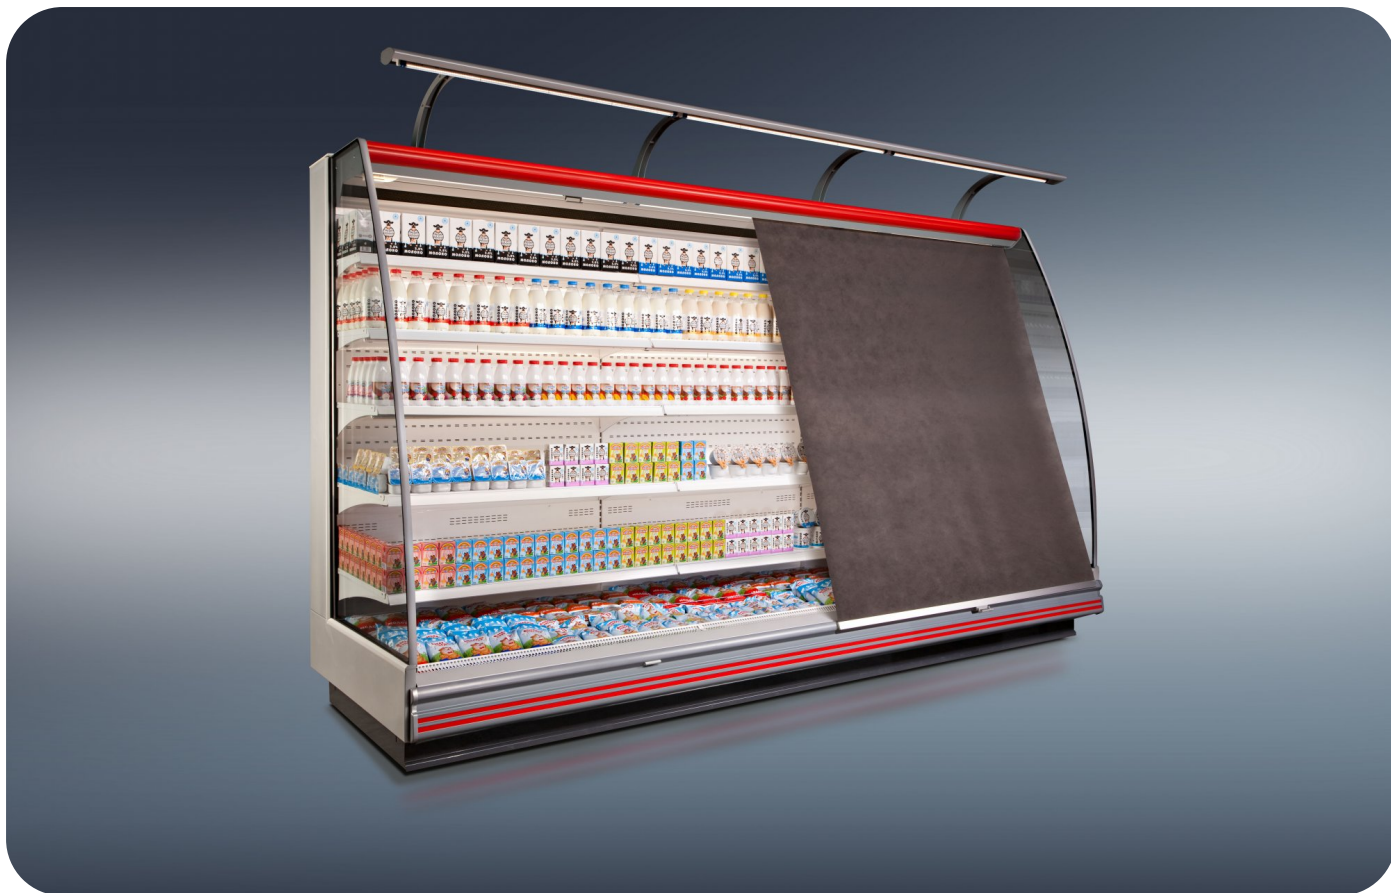

Пристенные охлаждаемые стеллажи Баден ВС 38.105.

Холодильная пристенная витрина Баден идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Холодильная пристенная витрина Баден изготавливается в двух вариантах L - низкая, H - высокая.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ:

BC38.105H-1250; BC38.105H-1875; BC38.105H-2500; BC38.105H-3750;

BC38.105L-1250; BC38.105L-1875; BC38.105L-2500; BC38.105L-3750.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 1-300, 2-400, 3-500, 4-600, 5-600ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ; ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ. САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ. ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ. ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА. ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП.ЗАЯВКЕ) ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ. ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ. ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА. ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.


Дополнительная комплектация:

ВЕРХНЯЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА (ВЕРХНЯЯ ДУГА).
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОРГСТЕКЛО, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=30ММ.
ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.
ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.
КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.
НАКЛОННАЯ БАЗОВАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ФРУКТОВ).
НОЧНАЯ ШТОРКА.
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

№ п/ п	Наименование параметра	BC38.105H-1250 BC38.105 L -1250	BC38.105H-1875 BC38.105 L -1875	BC38.105H-2500 BC38.105 L -2500	BC38.105H-3750 BC38.105 L -3750
1	Площадь выкладки продуктов, м ²	3,9	5,85	7,8	11,7
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	1,4/1,33	2,1/2,0	2,8/2,66	4,2/4,0
3	Температурный диапазон, °C	+1...+7°C.			
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ...+25°C.			

5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,7 (1,9*)	4,9 (3,4*)	5,3 (3,7*)	7,9 (5,6*)
7	Потребляемый ток, А, не более	1,55	2,56	3,43	5,95
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°С, Тконд.= +45°С)	1600	2100	3000	4200
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50			
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 1100 2235/20 40	1955 1875 1100 2235/20 40	2580 2500 1100 2235/20 40	3830 3750 1100 2235/20 40
11	Масса, кг, не более	235/205	350/325	405/380	480/465
12	Масса в упаковке, кг, не более	265/235	380/355	435/410	510/495
13	Хладагент	Хладон R404А			
14	Степень защиты оболочки	IP20			

Барселона(BC 31.105)

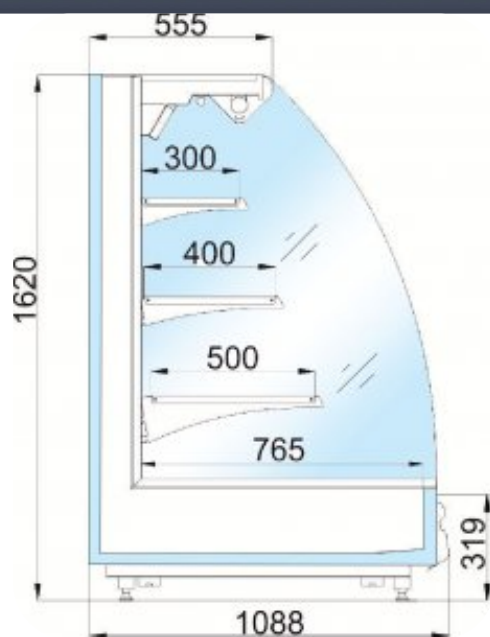

Пристенные охлаждаемые стеллажи Барселона(BC 31.105).

Холодильная пристенная витрина Барселона идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Мини-горка Барселона имеет принудительную циркуляцию воздуха, что обеспечивает быстрое равномерное охлаждение.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: ВС31.105-1250, ВС31.105-1875, ВС31.105-2050 (ТОРЕЦ.), ВС31.105-2500, ВС31.105-3750.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 3 РЯДА ПОЛОК ПО 1-300, 2-400, 3-500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ; ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ.

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

НАКЛОННАЯ БАЗОВАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ФРУКТОВ).

НОЧНАЯ ШТОРКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.


КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВКИ В «ОСТРОВА».

№ п/ п	Наименование параметра	BC31.105- 1250	BC31.105- 1875	BC31.105- 2050 (торец)	BC31.105- 2 50 0	BC31.105- 3 75 0
1	Площадь укладки продуктов с полками 5x500мм, м 2	2,5	3,7	4,0	4,9	7,4
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м 3	0,69	1,02	1,13	1,39	2,05
3	Температурный диапазон, °C	+ 1 ... +7°C.				
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ... +25°C.				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2	160	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,05 (1,96*)	3,62 (2,53*)	4,25 (3,16*)	5,15 (3,52*)	7,25 (5,09*)
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	1,76 (1,55*)	2,81 (2,60*)	3,12 (2,91*)	3,68 (3,37*)	5,62 (5,20*)
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-10°C, Тконд.=+45°C)	1600	2100	2500	3000	4200
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 1090 1620	1955 1875 1090 1620	2130 2050 1090 1620	2580 2500 1090 1620	3830 3750 1090 1620
11	Масса, кг, не более	195	264	292	320	440
12	Масса в упаковке, кг, не более	225	300	330	362	482
13	Хладагент	Хладон R404A				

14	Степень защиты оболочки	IP20				
15	Общая мощность в период оттайки , Вт	388 (342*)	582 (513*)	636 (560*)	810 (741*)	1237 (1145*)
16	Мощность системы оттайки, Вт, не более	235	385	400	540	850
17	Мощность эл. освещения, Вт, не более	81	140	140	162	243
18	Доза заправки R404A, кг	-	-	-	-	-

Барселона-2 ВС 54

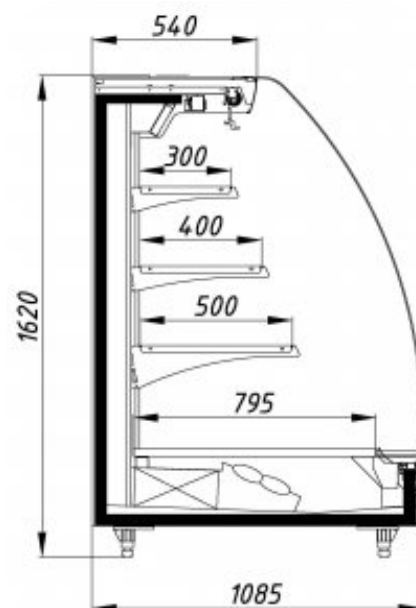

Барселона-2 ВС 54

Пристенные охлаждаемые стеллажи Барселона-2(BC 54).

Холодильная пристенная витрина Барселона-2 идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Мини-горка Барселона-2 имеет принудительную циркуляцию воздуха, что обеспечивает

быстрое равномерное охлаждение.

Модификации:

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: ВС54-1250, ВС54-1875, ВС54-2050(ТОРЕЦ).

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: +1°C ... +7°C.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

(без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 3 РЯДА ПОЛОК ПО 1-300, 2-400, 3-500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ; ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ
ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОЛОК.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА ОТ ПОЛКИ Н=50ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ, ВЫСОТА ОТ ПРОТИВНЯ Н=320ММ.

ДЕЛИТЕЛЬ МЕЖПОЛОЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ (ОРГСТЕКЛО)

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС

НАКЛОННАЯ БАЗОВАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ФРУКТОВ)

НОЧНАЯ ШТОРКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

N п/ п	Наименование параметра	BC 54 -1250	BC 54 -1875	BC 54 -2050	BC 54 - 2 500	BC 54 - 3 750
1	Площадь выкладки продуктов с полками, м ²	2,49	3,74	4,09	4,98	7,48
2	Полезный охлаждаемый объем с полками, м ³	0,6	0,9	1,1	1,2	1,8
3	Температурный диапазон, °C	+1 ...+ 7 °C.				
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ... +25°C.				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м ²	160	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3, 8 (1, 7 *)	4, 9 (2, 1 *)	4, 9 (2 , 1 *)	5, 6 (2 ,5*)	9, 4 (4 , 1 *)
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	2, 2 (1, 7 *)	3, 2 (2, 3 *)	4, 0 (3 , 0 *)	6, 2 (3,37*)	6, 2 (4 , 6 *)
8	Холодопроизводительность, Вт	1600	2100	2500	3000	4200
9	Параметры электропитания, В/Ф/ Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 1085 1620	1955 1875 1085 1620	2130 2050 1085 1620	2580 2500 1085 1620	3830 3750 1085 1620
1 1	Хладагент	Хладон R404A				
1 2	Степень защиты оболочки	IP20				
1 3	Масса, кг, не более	195	264	292	320	440

Виолетта ВС 15



Виолетта

Пристенные охлаждаемые стеллажи Виолетта.

Температура эксплуатации: +12°C...+25°C. Охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и центральями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата автоматическое с помощью специализированных ТЭНов.

Модификация:

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ (ВС 15);
ФРУКТОВАЯ (ВС 15 Ф)

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C;
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.
ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R404А.
ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.
РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.
СОБИРАЮТСЯ В ЛИНИЮ.

Стандартная комплектация :

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.



ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ.
НОЧНЫЕ ШТОРКИ.
ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

N п/ п	Наименование параметра		BC 15- 130	BC 15- 160	BC 15- 200	BC 15- 2 60	BC 15- 130 Ф	BC 15- 160 Ф	BC 15- 200 Ф	BC 15- 2 60 Ф
1	Площадь для размещения продуктов, м ²		2, 57	3 , 01	3,94	5,2	2,01	2,36	3,1	4,08
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³		0,5 8	0,68	0, 89	1, 17	0,44	0,52	0,68	0,9
3	Нагрузка на демонстрационные противни, кг		25	30	40	50	25	30	40	50
4	Нагрузка на 1 полку, кг, не более	40								
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более		25,1	31,2	3 8 ,9	45,4	25,1	31,2	3 8 ,9	45,4
6	Потребляемая мощность, кВт		1,8	1,8	2,5	2,6	1,8	1,8	2,5	2,6
7	Холодопроизводительность, Вт		970	1280	1640	2400	970	1280	1640	2400
8	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота		134 2 1234 8 57 2030	1555 1447 8 57 2030	200 2 1894 8 57 2030	260 8 2 500 8 57 2030	134 2 1234 8 57 2030	1555 1447 8 57 2030	200 2 1894 8 57 2030	260 8 2 500 8 57 2030
9	Масса, кг, не более		170	200	240	280	170	200	240	280
10	Потребляемый ток, А, не более		10,65	10,7	15,08	15,35	10,65	10,7	15,08	15,35
11	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более		1012	1103	1582	1950	1012	1103	1582	1950
12	Потребляемая мощность эл.		70	81	140	162	70	81	140	162

	освещения, Вт, не более									
13	Доза заправки R 404A, кг	1,2 5	1, 2	1,4	1, 5	1,2 5	1, 2	1,4	1, 5	

Грация ВС 28.105 G



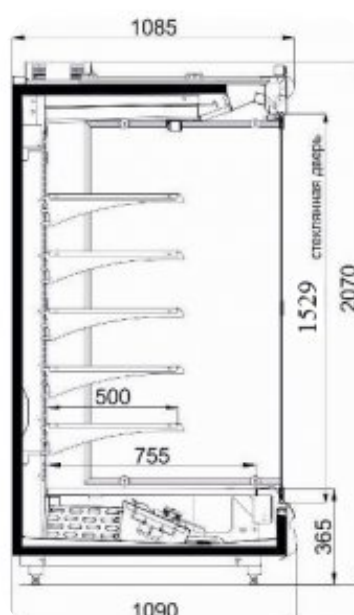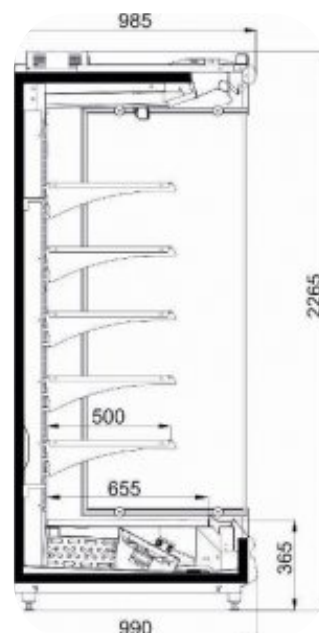

Грация BC 28.105 G

Пристенные охлаждаемые стеллажи Грация(BC 28.105 G).

Холодильная пристенная витрина Грация идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Данная горка имеет стеклянный фронт, что обеспечивает заданную температуру воздуха во всем внутреннем пространстве и минимизирует расходы на электроэнергию.

Холодильная пристенная витрина Грация изготавливается в двух вариантах L - низкая, H- высокая.

Имеется фруктовая модификация.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: BC28.105GH-1250, BC28.105GL-1250, BC28.105GH-2500, BC28.105GL-2500, BC28.105GH-3750, BC28.105GL-3750.

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ФРУКТОВАЯ: BC28.105GH-1250F, BC28.105GL-1250F, BC28.105GH-2500F, BC28.105GL-2500F, BC28.105GH-3750F, BC28.105GL-3750F.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ -1°C ... +1°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ; ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ФРУКТОВАЯ: 4 РЯДА ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ; ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ; НАКЛОННОЕ ЗЕРКАЛО.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ.

LED ПОДСВЕТКА ВЕРХНЯЯ (ОСНОВНОЙ ФРИЗ).

LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.


ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.


ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.
ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.
КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.
НОЧНАЯ ШТОРКА.
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВКИ В «ОСТРОВА»

№ п/ п	Наименование параметра	BC28. 10 5 G H-1250 BC28 .105GL -1250	BC28. 10 5 GH -2 50 0 BC28. 10 5 GL -2 500	BC28. 10 5 GH - 3 75 0 BC28. 10 5 G L-3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м 2	4,1	8,1	12,2
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м 3	1,26	2,53	3,80
3	Температурный диапазон, °C	-1 ...+ 1 °C.		
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ...+25°C.		
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,14 (1,11*)	4,39 (1,75*)	7,25 (2,59*)
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	2,22 (1,71*)	3,97 (3,24*)	5,62 (4 ,38*)
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°C, Тконд.= +45°C)	1100	1950	2800
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50		
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин)	1330 1250 1090 2 26 5 / 20 7 0	2580 2500 1090 2 2 65 / 2070	3830 3750 1090 2 2 65 / 2070

	Ширина	Высота		
11	Масса, кг, не более	465 / 440	675 / 615	955 / 870
12	Масса в упаковке, кг, не более	495 / 470	717 / 657	997 / 912
1 3	Хладагент	Хладон R404A		
1 4	Степень защиты оболочки	IP20		

Давос(BC 64.105)

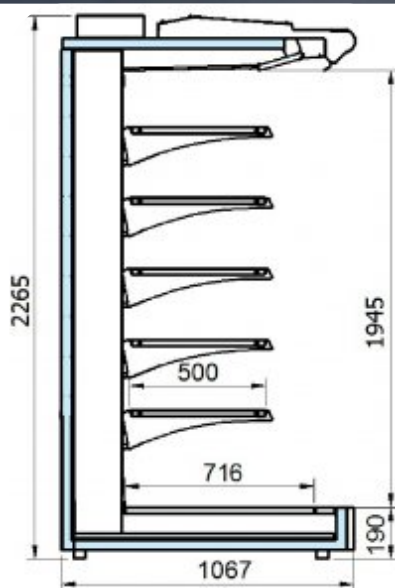

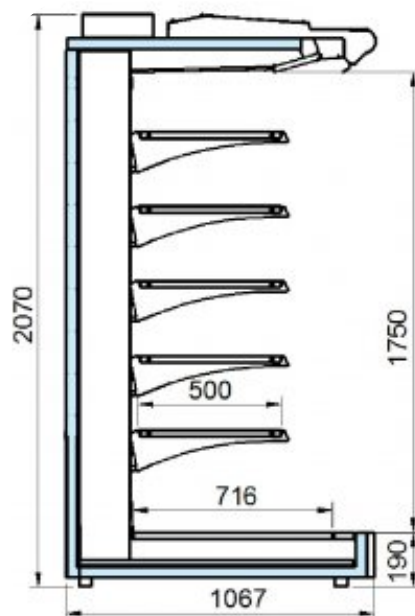

Пристенные охлаждаемые стеллажи Давос(BC 64.105).

Холодильная пристенная витрина Давос идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

У данной холодильной горки испарители расположены на задней стенке, что значительно улучшает сан.обслуживание, в следствии розлива кисло-молочной продукции, а также обеспечивает быстрое равномерное охлаждение внутреннего пространства.

Холодильная пристенная витрина Давос изготавливается в двух вариантах L - низкая, H- высокая.

Имеется фруктовая модификация.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: BC64.105H-1250, BC64.105L-1250, BC64.105H-1875, BC64.105L-1875, BC64.105H-2050 (ТОРЕЦ.), BC64.105L-2050 (ТОРЕЦ.), BC64.105H-2500, BC64.105L-2500, BC64.105H-3750, BC64.105L-3750.

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ФРУКТОВАЯ: B64.105H-1250F, BC64.105L-1250F, BC64.105H-1875F, BC64.105L-1875F, BC64.105H-2050F (ТОРЕЦ.), BC64.105L-2050F (ТОРЕЦ.), BC64.105H-2500F, BC64.105L-2500F, BC64.105H-3750F, BC64.105L-3750F.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ФРУКТОВАЯ: 4 РЯДА ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ; НАКЛОННОЕ ЗЕРКАЛО.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.
ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА ОХЛАЖДАЕМОГО ОБЪЕМА.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 6 РЯД ПОЛОК ПО 500 ММ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ.

LED ПОДСВЕТКА ВЕРХНЯЯ (ОСНОВНОЙ ФРИЗ).

LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

ШТАНГА КРЮКОВ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

НОЧНАЯ ШТОРКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.


КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВКИ В «ОСТРОВА»

ДВОЙНОЙ РЯД ТРУБ-ОТБОЙНИКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ.

№ п/ п	Наименование параметра	BC64.105H-1250 BC64 . 10 5L -1250	BC64.105 H -1875 BC64.105 L - 1875	BC64.105 H -2200 BC64.105L- 2200	BC64.105 H -2 50 0 BC64.105 L -2 500	BC64.105 H - 3 75 0 BC64.105L- 3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м 2	4,02	6,03	7,08	8,04	12,06
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м 3	1,22	1,83	2,11	2,43	3,63
3	Температурный диапазон, °C	+ 1 ...+7°C.				
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ...+25°C.				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2	160	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	1,96 (1,0*)	3,11 (1,44*)	3,5 (1,83*)	3,83 (2,0*)	4,20 (2,87*)
7	Максимальный потребляемый ток, А, не более	1,55*	2,56*	3,01*	3,43*	5,95*
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°C, Тконд.= +45°C)	1700	2500	2900	3300	4900
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 1067 2265 / 2070	1955 1875 1067 2265 / 2070	2 280 2200 1067 2265 / 2070	2580 2500 1067 2265 / 2070	3830 3750 1067 2265 / 2070
11	Масса, кг, не более	3 60 / 3 5 0	49 0 / 4	53 0 / 520	66 0 / 65	862 / 852

			80		0	
12	Масса в упаковке, кг, не более	390 / 380	525 / 515	568 / 558	702 / 692	904 / 894
13	Хладагент	Хладон R404A				
14	Степень защиты оболочки	IP20				

Женева-1 (BC 55.105 Н / L)

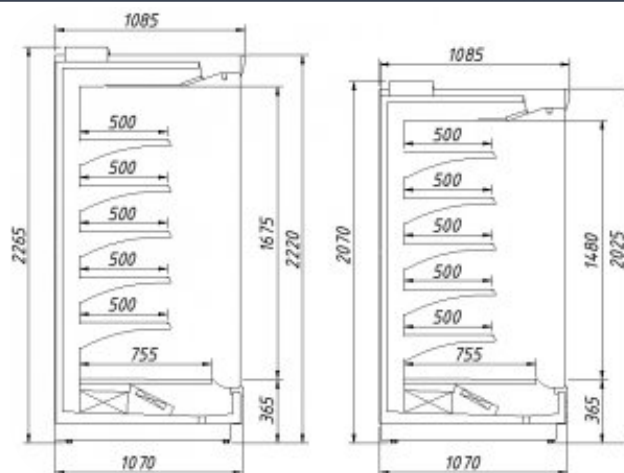

Женева-1 (BC 55.105 Н / L)

Пристенные охлаждаемые стеллажи Женева-1(BC 55).

Холодильная пристенная витрина Женева-1 идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Холодильная пристенная витрина Женева-1 изготавливается в двух вариантах L - низкая, Н- высокая.

Имеется фруктовая модификация.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ:

BC55.105H-1250, BC55.105H-1875, BC55.105H-2500, BC55.105H-3750;

BC55.105L-1250, BC55.105L-1875, BC55.105L-2500, BC55.105L-3750.

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ФРУКТОВАЯ:

BC55.105H-1250F, BC55.105H-1875F, BC55.105H-2500F, BC55.105H-3750F;

BC55.105L-1250F, BC55.105L-1875F, BC55.105L-2500F, BC55.105L-3750F.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ФРУКТОВАЯ: 4 РЯДА ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ; НАКЛОННОЕ ЗЕРКАЛО.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ
ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ БАМПЕРА НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ.

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ.

LED ПОДСВЕТКА ВЕРХНЯЯ (ОСНОВНОЙ ФРИЗ).


LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.


ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.
ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.
ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.
КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.
НОЧНАЯ ШТОРКА.
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВКИ В «ОСТРОВА».

№ п/ п	Наименование параметра	BC55.105H-1250 BC55 . 105 L -1250	BC55.105 H -1875 BC55.105 L - 1875	BC55.105 H -2050 (торец) BC55.105L- 2050 (торец)	BC55.105 H -2 50 0 BC55.105 L -2 500	BC55.105 H - 3 75 0 BC55.105L- 3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м 2	4,1	6,1	6,7	8,1	12,2
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м 3	1,26/1,1	1,90/1,5	2,07/1,7	2,53/2,1	3,80/3,1
3	Температурный диапазон, °C	+ 1 ...+7°C.				
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ...+25°C.				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2	140	140	140	140	140
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,1 (1,9*)	3,8 (2,4*)	4 (2,4*)	4,1 (2,9*)	7,1 (4,8*)
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	2 (1,7*)	2,7 (2,4*)	2,8 (2,5*)	3,4 (3,2*)	5,3 (4 ,8*)
8	Холодопроизводительность,	1700	2500	2900	3300	4900

	Вт (Ткип.=-10°C, Тконд.=+45°C)					
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 1090 2 2 65 / 2070	1955 1875 1090 2 2 65 / 2070	2130 2050 1090 2 2 65 / 2070	2580 2500 1090 2 2 65 / 2070	3830 3750 1090 2 2 65 / 2070
11	Масса, кг, не более	400 / 375	4 88 / 455	510 / 470	575 / 525	825 / 75 0
12	Масса в упаковке, кг, не более	430 / 405	523 / 490	548 / 508	617 / 567	867 / 792
13	Хладагент	Хладон R404A				
14	Степень защиты оболочки	IP20				

Женева-1 BC 55.95 G

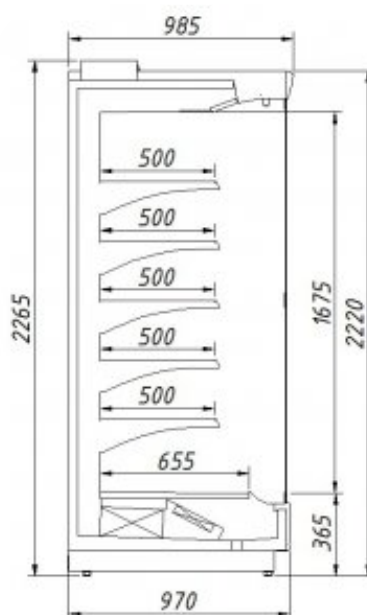

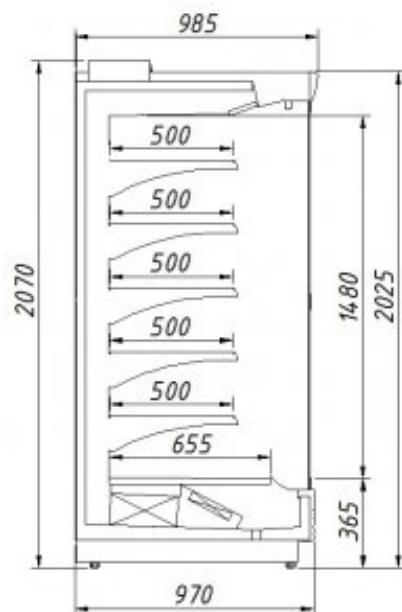

Женева-1 BC 55.95 G

Пристенные охлаждаемые стеллажи Женева-1(BC 55.95 G).

Холодильная пристенная витрина Женева-1 идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Данная горка имеет стеклянный фронт, что обеспечивает заданную температуру воздуха во всем внутреннем пространстве и минимизирует расходы на электроэнергию.

Холодильная пристенная витрина Женева-1 изготавливается в двух вариантах L - низкая, H-высокая.

Имеется фруктовая модификация.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: BC55.95GH-1250, BC55.95GL-1250, BC55.95GH-2500, BC55.95GL-2500, BC55.95GH-3750, BC55.95GL-3750.

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ФРУКТОВАЯ: BC55.95GH-1250F, BC55.95GL-1250F, BC55.95GH-2500F, BC55.95GL-2500F, BC55.95GH-3750F, BC55.95GL-3750F.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ -1°C ... +1°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ФРУКТОВАЯ: 4 РЯДА ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ; НАКЛОННОЕ ЗЕРКАЛО.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ
ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ
ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ.

LED ПОДСВЕТКА ВЕРХНЯЯ (ОСНОВНОЙ ФРИЗ).

LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

НОЧНАЯ ШТОРКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВКИ В «ОСТРОВА»

№ п/ п	Наименование параметра	BC55.95 G H-1250 BC55.95 G L -1250	BC55.95 GH -2 50 0 BC55.95 GL -2 500	BC55.95 GH - 3 75 0 BC55.95 G L-3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м ²	4	8	12
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м ³	1,23/1,06	2,46/2,12	3,69/3,18
3	Температурный диапазон, °C	-1 ...+ 1		
4	Температура окружающей среды, °C	+12 ...+25		
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м ²	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,55 (2,09*)	4,90(3,22*)	8,37 (5,23*)
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	3,61 (3,29*)	6,55 (6,15*)	9,93 (9,20*)
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°C, Тконд.= +45°C)	1100	1950	2800
9	Параметры электропитания, В/ Ф/Гц	220 / 1 / 50		
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 965 2318 / 2070		
11	Масса, кг, не более	455 / 415	645 / 570	910 / 805
12	Масса в упаковке, кг, не более	485 / 445	687 / 612	952 / 847
13	Хладагент	Хладон R404A		
14	Степень защиты оболочки	IP20		

Кросби ВС 1,70



Холодильная горка ВС 1.70 создана специально для магазинов небольшого формата, где необходимо найти компромисс между максимальной выкладкой и дефицитом торгового пространства.

Основные достоинства горок ВС 1.70 – эргономичность и компактность позволяют эффективно использовать торговое пространство. Высокая производительность ВС 1.70 сочетается с экономичным потреблением холода и энергии, что делают эту горку идеальным решением для магазина любой площади.

Минимальная высота нижнего фронта, всего 320 мм от пола, позволяет установить 6 полок и обеспечивает максимальную площадь видимой экспозиции (фейсинга).

Разработана для магазинов от небольшого до формата гипермаркета.

Оптимальные внешние габариты

Эргономичный плоский дизайн

Эффективное использование торгового пространства

Улучшенный обзор товаров при оптимальном полезном объеме

Энергосбережение, достойное современных европейских стандартов

Верхняя LED-подсветка в комплекте

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: ВС1.70-1250, ВС1.70-1875, ВС1.70-2500, ВС1.70-3750

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 400ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ФРУКТОВАЯ: 4 РЯДА ПОЛОК ПО 400ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ; НАКЛОННОЕ ЗЕРКАЛО.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ
ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ.

ВЕРХНЕЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ДЕЛИТЕЛЬ ПАНОРАМНЫЙ.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.

ДЕЛИТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА ИЗ ОРГ. СТЕКЛА.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

НОЧНАЯ ШТОРКА С МАГНИТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.
ШЕСТОЙ РЯД ПОЛОК.

№ п/ п	Наименование параметра	BC1.70- 1250	BC1.70- 1875	BC1.70- 2500	BC1.70- 3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x400мм, м2	3,11	4,67	6,22	9,34
2	Температурный диапазон, °C	+1...+7°C.			
3	Температура окружающей среды, °C	+12°C ... +25°C.			
4	Максимальный потребляемый ток (Режим оттайки), А, не более	1,9 (1,71*)	2,1 (1,99*)	3,44 (3,1*)	4,55 (4,11*)
5	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°C, Тконд.= +45°C)	1530	2250	3000	4400
6	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50			
7	Масса, кг, не более	295 /310	320 / 350	395/ 430	620 / 640
8	Хладагент	Хладон R404A			
9	Степень защитной оболочки	IP20			

Лаура BC 22D



Лаура BC 22D

Пристенные охлаждаемые стеллажи Лаура(BC 22 D).

Холодильная пристенная витрина Лаура идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж любого формата.

Горка Лаура имеет принудительную циркуляцию воздуха, что обеспечивает быстрое равномерное охлаждение.

Холодильная пристенная витрина Лаура BC 22 D изготавливается в варианте L - низкая

Среднетемпературная гастрономическая:

BC22L-1250, BC22L-1875, BC22L-2500, BC22L-3750.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50Гц.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ);

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: «DANFOSS», «ELWELL»

По спец. Заявке: «Dixell», «Carel»

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА Т8.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

НОЧНАЯ ШТОРКА.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

НАКЛОННАЯ БАЗОВАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ФРУКТОВ) В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНОМ.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

LED ПОДСВЕТКА ВЕРХНЯЯ (ОСНОВНОЙ ФРИЗ).

LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.


КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

N п/ п	Наименование параметра	BC22 DL -1250	BC22 DL - 1875	BC22 DL -2 500	BC22 DL -3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м 2	4,02	6,1	8,04	12,06
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м 3	1 , 3 3	2	2 ,66	4
3	Температурный диапазон, °C	+ 1 ...+7°C.			
4	Температура окружающей	+12°C ...			

	среды, °С	+25°С.			
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,9	3,8	5,8	8,6
7	Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более	3,3	4,7	6,4	9,5
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°С, Тконд.= +45°С)	1700	2500	3300	4900
9	Параметры электропитания, В/ Ф/Гц	220 / 1 / 50			
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1370 1250 990 2 2 80 (2085)	19 9 5 1875 990 2 2 80 (2085)	2620 2500 990 2 2 80 (2085)	3870 3750 990 2 2 80 (2085)
11	Масса, кг, не более	355	380	510	740
12	Масса в упаковке, кг, не более	385	415	552	782
13	Хладагент	Хладон R404А			
14	Степень защитной оболочки	IP20			

Ливерпуль ВС 48 L



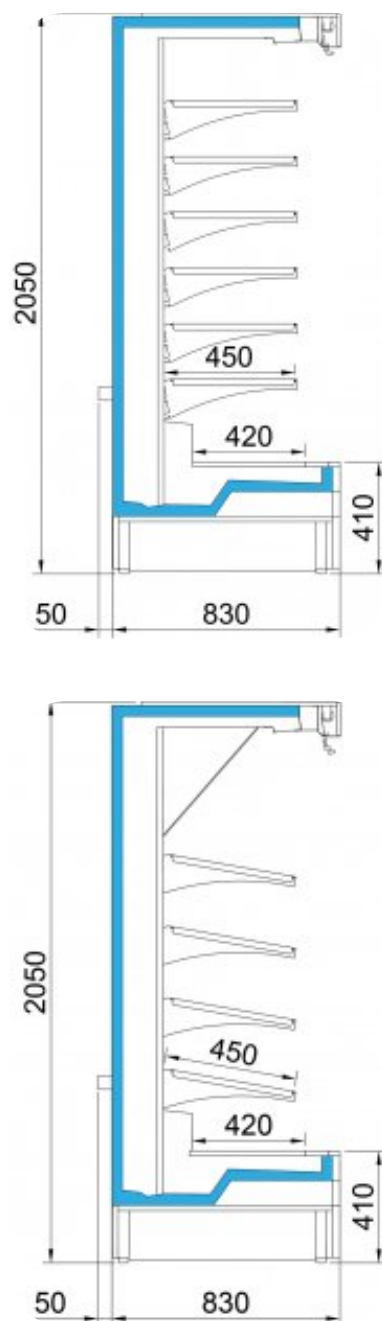

Ливерпуль BC 48 L

Пристенные охлаждаемые стеллажи с ультранизким фронтом Ливерпуль BC 48 L .

Эргономичный дизайн с заниженным фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок глубиной выкладки 450 мм. Инновационное конструкторское решение позволяет оптимизировать энергопотребление.

Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Обладая функциональностью оборудования с выносным агрегатом, BC48L (low front) –

универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

Увеличение полезной площади позволяет представить более широкий ассортимент продуктов и, тем самым, существенно увеличить продажи.

Модификация:

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C;

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ: СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ;

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В, ЧАСТОТА 50 ГЦ;

ХЛАДАГЕНТ: ХЛАДОН R404A.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭН-ОВ.

Стандартная комплектация:

ВСТРОЕННЫЙ ВЫДВИЖНОЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ;

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ LED;

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА;

6 УРОВНЕЙ ВЫКЛАДКИ: БАЗОВАЯ ВЫКЛАДКА – 420 ММ, ПОЛКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ГЛУБИНОЙ ВЫКЛАДКИ – 450 ММ;

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПОЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ УСТАНОВКИ ВЫСОТОЙ 45 ММ;

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ ВЫСОТОЙ 45 ММ;

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ;

НОЧНАЯ ШТОРКА;

ЛЕГКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА.

Аксессуары:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ);

ПОДСВЕТКА ВСЕХ ПОЛОК LED;

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ;


ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ (ПОКРЫТИЕ ПЭП ИЛИ ХРОМ);

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ.СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.

N п/ п	Наименование параметра	BC48 L -1250	BC48 L -1875	BC48 L -2500
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	3,34	5,01	6,68
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,86	1,29	1,72
3	Нагрузка на полку, кг/м ² , не более	160	160	160
4	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	25	31	43
5	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,48	1,62	2,6
6	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Ширина (без упора) Высота	1330 1250 880 830 20 5 0	1955 1875 880 830 20 5 0	2580 2500 880 830 20 5 0
7	Масса, кг, не более	270	378	530
8	Потребляемый ток, А, не более	6,7	7,4	11,8
9	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более	350	500	650

Лозанна-1(BC 63.105)



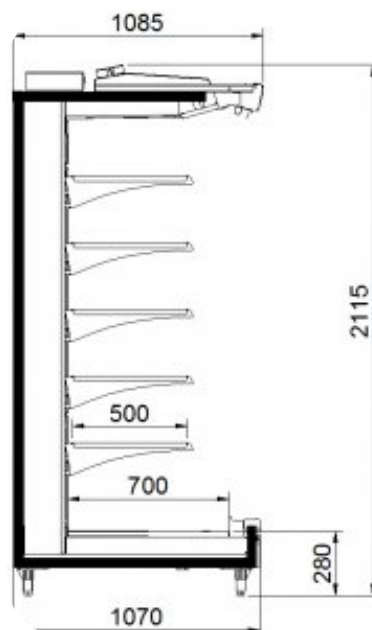

Пристенные охлаждаемые стеллажи Лозанна-1(BC 63.105).

Холодильная пристенная витрина Лозанна-1 идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

У данной холодильной горки испарители расположены на задней стенке, что значительно улучшает сан.обслуживание, в следствии розлива кисло-молочной продукции, а также обеспечивает быстрое равномерное охлаждение внутреннего пространства.

Холодильная пристенная витрина Лозанна-1 изготавливается в двух вариантах L - низкая, H-высокая.

Имеется фруктовая модификация.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: BC63.105H-1250, BC63.105L-1250, BC63.105H-1875, BC63.105L-1875, BC63.105H-2050 (ТОРЕЦ.), BC63.105L-2050 (ТОРЕЦ), BC63.105H-2500, BC63.105L-2500, BC63.105H-3750, BC63.105L-3750.

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ФРУКТОВАЯ: B63.105H-1250F, BC63.105L-1250F, BC63.105H-1875F, BC63.105L-1875F, BC63.105H-2050F (ТОРЕЦ.), BC63.105L-2050F (ТОРЕЦ), BC63.105H-2500F, BC63.105L-2500F, BC63.105H-3750F, BC63.105L-3750F.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ФРУКТОВАЯ: 4 РЯДА ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ; НАКЛОННОЕ ЗЕРКАЛО.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.
ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА ОХЛАЖДАЕМОГО ОБЪЕМА.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ.

LED ПОДСВЕТКА ВЕРХНЯЯ (ОСНОВНОЙ ФРИЗ).

LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

НОЧНАЯ ШТОРКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.


КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.


КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВКИ В «ОСТРОВА»

№ п/ п	Наименование параметра	BC6 3 .105H-1250 BC6 3. 10 5L -1250	BC6 3 .105 H -1875 BC6 3 .105 L - 1875	BC63.105 H -2050 BC63.105L- 2050	BC6 3 .105 H -2 50 0 BC6 3 .105 L -2 500	BC6 3 .105 H - 3 75 0 BC6 3 .105L- 3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м 2	4,0	6,0	6,6	8,0	12,0
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м 3	1,20	1,81	1,97	2,41	3,61
3	Температурный диапазон, °C	+ 1 ... +7°C.				
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ... +25°C.				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2	160	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	1,96 (1,0*)	3,11 (1,44*)	3,5 (1,83*)	3,83 (2,0*)	4,20 (2,87*)
7	Максимальный потребляемый ток, А, не более	1,55*	2,56*	3,01*	3,43*	5,95*
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-10°C, Тконд.=+45°C)	1700	2500	2900	3300	4900
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 1085 2310 / 2115	1955 1875 1085 2310 / 2115	2130 2050 1085 2310 / 2115	2580 2500 1085 2310 / 2115	3830 3750 1085 2310 / 2115

11	Масса, кг, не более	3 6 5 / 3 5 5	49 7 / 4 8 7	5 40 / 5 3 0	6 72 / 6 62	8 77 / 8 64
12	Масса в упаковке, кг, не более	395 / 385	532 / 532	578 / 568	712 / 704	916 / 906
13	Хладагент	Хладон R404A				
14	Степень защиты оболочки	IP20				

Фрайбург (BC 69.105)

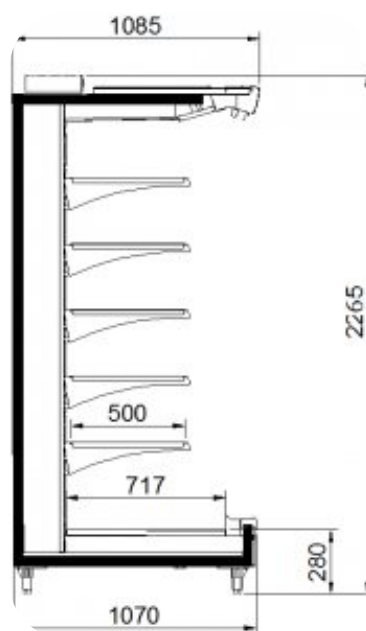

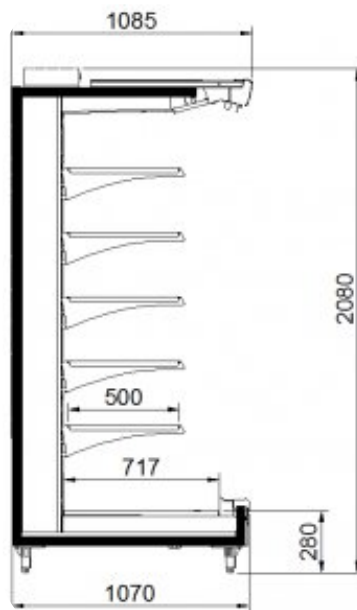

Пристенные охлаждаемые стеллажи Фрайбург (BC 69.105).

Холодильная пристенная витрина Фрайбург идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж любого формата. У данной холодильной горки испарители расположены на задней стенке, что значительно улучшает сан.обслуживание, в следствии розлива кисло-молочной продукции, а также обеспечивает быстрое равномерное охлаждение внутреннего пространства.

Холодильная пристенная витрина Фрайбург изготавливается в двух вариантах L - низкая, H-высокая.

Имеется фруктовая модификация.

Модификации:

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: BC69.105H-1250, BC69.105L-1250, BC69.105H-1875, BC69.105L-1875, BC69.105H-2050 (ТОРЕЦ.), BC69.105L-2050 (ТОРЕЦ), BC69.105H-2500, BC69.105L-2500, BC69.105H-3750, BC69.105L-3750.

СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ФРУКТОВАЯ: BC69.105H-1250F, BC69.105L-1250F, BC69.105H-1875F, BC69.105L-1875F, BC69.105H-2050F (ТОРЕЦ.), BC69.105L-2050F (ТОРЕЦ), BC69.105H-2500F, BC69.105L-2500F, BC69.105H-3750F, BC69.105L-3750F.

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ +1°C ... +7°C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ФРУКТОВАЯ: 4 РЯДА ПОЛОК ПО 500ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ; НАКЛОННОЕ ЗЕРКАЛО.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ
ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ) ИЛИ ЭРВ (ПО ДОП. ЗАЯВКЕ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА.

ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ДВУХ ЗЕРКАЛ.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ.

LED ПОДСВЕТКА ВЕРХНЯЯ (ОСНОВНОЙ ФРИЗ).

LED ПОДСВЕТКА ПОЛОК.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 50 ММ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛКИ ИЗ ОРГ. СТЕКЛА, ВЫСОТОЙ ОТ ПОЛКИ 30 ММ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

НОЧНАЯ ШТОРКА.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.


КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВКИ В «ОСТРОВА»

№ п/ п	Наименование параметра	BC69.105H-1250	BC69.105	BC69.105	BC69.105	BC69.105
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м ²	4,02	6,03	6,6	8,04	12,06
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м ³	1,24 / 1,12	1,86 / 1,68	2,03 / 1,83	2,48 / 2,23	3,72 / 3,35
3	Температурный диапазон, °C	+ 1 ...+7°C.				
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ...+25°C.				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м ²	160	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	1,58*	2,82*	2,82*	3,41*	4,67*
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	1,55*	2,56*	2,56*	3,43*	5,32*
8	Холодопроизводительность, Вт (Т _{кип.} = -10°C, Т _{конд.} = +45°C)	1700	2500	2900	3300	4900
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1330 1250 1085 220 75 / 2080	1955 1875 1085 220 75 / 2080	2130 2050 1085 220 75 / 2080	2580 2500 1085 220 75 / 2080	3830 3750 1085 220 75 / 2080
11	Масса, кг, не более	390 / 365	477 / 442	500 / 460	562 / 512	805 / 730
12	Масса в упаковке, кг, не более	420 / 395	512 / 477	538 / 498	604 / 554	847 / 774

13	Хладагент	Хладон R404A
14	Степень защиты оболочки	IP20

Цюрих ВН 30.105Н

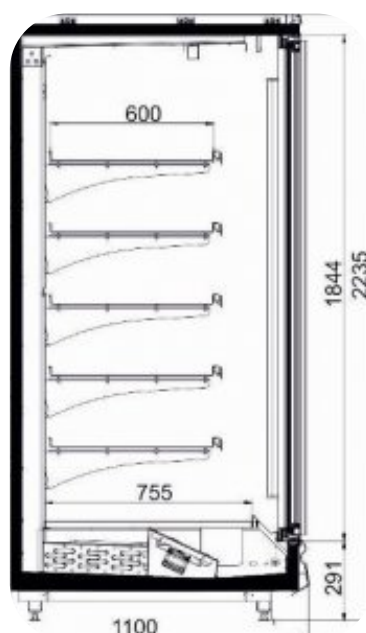

Цюрих ВН 30.105Н(высокая)

Пристенные охлаждаемые стеллажи Цюрих(ВН 30.105Н).

Холодильная пристенная витрина Цюрих идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи замороженных продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Холодильная пристенная витрина Цюрих изготавливается в двух вариантах L - низкая, Н-

ВЫСОКАЯ.

Модификации:

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: ВН30.105Н-1574 (2G), ВН30.105Н-2342 (3G), ВН30.105Н-3124 (4G), ВН30.105Н-3898 (5G),

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: +12°C ...+25°C.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 60%.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -20°C ... -18°C.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, ЧАСТОТА 50ГЦ.

ОХЛАЖДЕНИЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ С ПОМОЩЬЮ ТЭНОВ.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ: 5 РЯДОВ ПОЛОК ПО 600ММ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ;
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ.

ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН ШРЕДЕРА.

ТРВ ДЛЯ R404A (R 22- ПО СПЕЦ. ЗАЯВКЕ).

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: Ф. «DANFOSS» ЕКС 202 В.

ЗАЩИТНЫЙ БАМПЕР НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ С ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА.

ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ.

Дополнительная комплектация:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ.

ПОЛКИ СПЛОШНЫЕ 600 ММ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОРГСТЕКЛО,

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОК ПРОВОЛОЧНЫЙ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ВЫКЛАДКИ.

КРЮКИ ДЛЯ НАВЕСКИ КОЛБАС.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ В ЛИНИЮ.

№	Наименование параметра	ВН30.	ВН30.	ВН30.	ВН30.
п/п		105Н -1574 (2G)	105Н -2349 (3G)	105Н -3124 (4G)	105Н -3898 (5G)
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5х600мм, м ²	5,86	8,73	11,71	14,62
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5х600мм, м ³	2,06	3,07	4,08	5,09
3	Температурный диапазон, °С	-20 ... - 18 °С.			
4	Температура окружающей среды, °С	+12°С ... +25°С.			
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м ²	80	80	80	80
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	25,4 (20,6*)	38,1 (31,4*)	50,3 (41,8*)	62,6 (52,3*)
7	Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более	7,02*	10,14*	13,19*	16,17*
8	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-35°С, Тконд.=+40°С)	1400	2000	2600	3200
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 3 / 50			
10	Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота	1674 1574 1 1 00 2 2 35	2449 2349 1 1 00 2 2 35	3224 3124 1 1 00 2 2 35	3998 3898 1100 2235
11	Масса, кг, не более	4 9 5	6 5 0	8 8 0	1120
12	Масса в упаковке, кг, не более	530	692	922	1162
13	Хладагент	Хладон R404A			
14	Степень защитной оболочки	IP20			



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93